



TC711316 Метчик М6Х1.0 6Н 80.0L HSS-E DIN371 со спиральной канавкой

Бренд: YG-1



Код: 34687

11 544 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ


Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля М6 с шагом 1.0 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Полировка (без покрытия). Для метрической резьбы с крупным шагом. Для глухих отверстий.


Первый выбор по нелегированной (13-28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочному чугуну (до 25 HRC), алюминиево-литиевым сплавам (HB130), меди и медным сплавам (бронза/латунь) (HB100).

Возможное применение: нелегированная (HB125, 32 HRC), низколегированная (32 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC, 23 HRC), алюминиевый сплав (HB60), алюминиево-литиевый сплав (до HB90), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB110).

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.

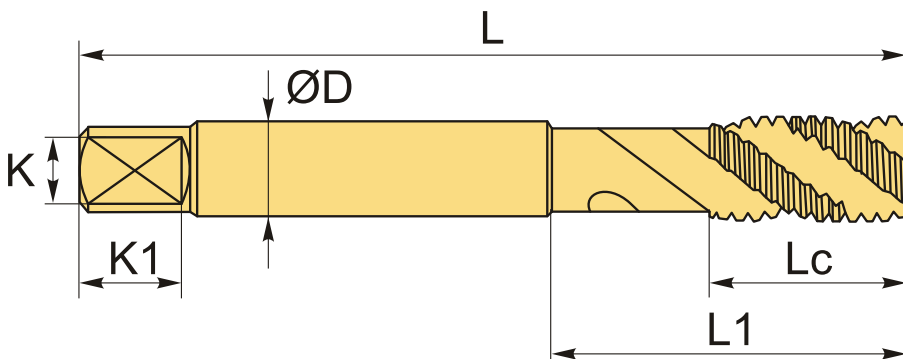

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М6 для данного метчика: 5.0 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

5

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TC711
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M6
Шаг резьбы:	1
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	10 мм
L:	80 мм
L1:	30 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.020 кг
Вес:	0.020 кг

