



TC711366 Метчик М8Х1.25 6Н 90.0L HSS-E DIN371
со спиральной канавкой

Код: 34688

14 994 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ


Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля М8 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Полировка (без покрытия). Для метрической резьбы с крупным шагом. Для глухих отверстий.

Первый выбор по нелегированной (13-28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочному чугуно (до 25 HRC), алюминиево-литиевым сплавам (HB130), меди и медным сплавам (бронза/латунь) (HB100).

Возможное применение: нелегированная (HB125, 32 HRC), низколегированная (32 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC, 23 HRC), алюминиевый сплав (HB60), алюминиево-литиевый сплав (до HB90), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB110).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

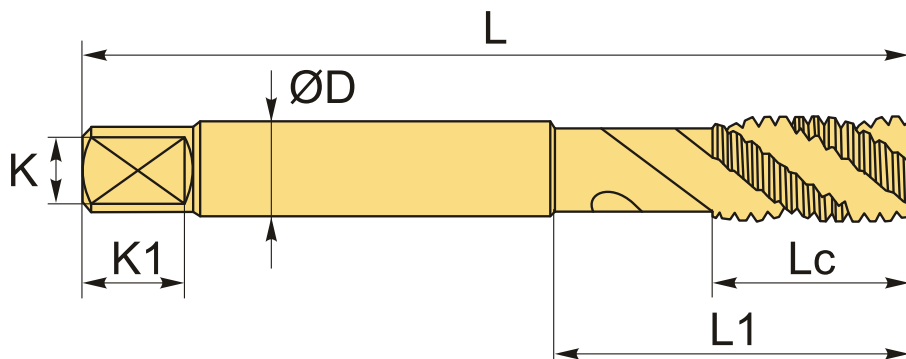

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М8 для данного метчика: 6.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

6.8

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TC711
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	6.2 мм
K1 - длина квадрата:	9 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	13 мм
L:	90 мм
L1:	35 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг

