



TC711426 Метчик M10X1.5 6H 100.0L HSS-E DIN371
со спиральной канавкой

Бренд: YG-1



Код: 34689

17 918 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ


Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля М10 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). Полировка (без покрытия). Для метрической резьбы с крупным шагом. Для глухих отверстий.

Первый выбор по нелегированной (13-28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочному чугуну (до 25 HRC), алюминиево-литиевым сплавам (HB130), меди и медным сплавам (бронза/латунь) (HB100).

Возможное применение: нелегированная (HB125, 32 HRC), низколегированная (32 HRC), нержавеющая сталь (15 HRC, 23 HRC), алюминиевый сплав (HB60), алюминиево-литиевый сплав (до HB90), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB110).

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.

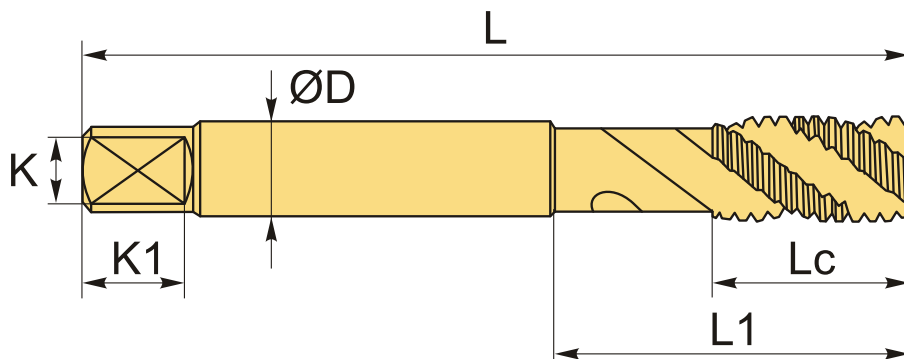

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М10 для данного метчика: 8.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

8.5

| | |
|--------------------------|--|
| Направление спирали: | Правое |
| Стандарт: | DIN371 |
| Марка метчика: | ТС711 |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Размер резьбы: | M10 |
| Шаг резьбы: | 1.5 |
| D - диаметр хвостовика: | 10 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 8.0 мм |
| K1 - длина квадрата: | 11 мм |
| Покрытие: | без покрытия |
| Lc: | 15 мм |
| L: | 100 мм |
| L1: | 39 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | <ul style="list-style-type: none"> P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы |
| Вес: | 0.053 кг |
| Вес: | 0.053 кг |

