



TD703176 Метчик M2.5X0.45 6НХ 50.0L HSS-E  
бесстружечный для СОЖ TiN

Код: 34713

24 752 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник для нарезания метрической резьбы точного профиля M2.5 с шагом 0.45 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для сквозных и глухих отверстий. Стандарт DIN371.


### Преимущества метчиков TD703:

- Подходят для обработки мягких материалов.
- Оснащены канавками для СОЖ.
- Класс резьбы 6НХ.

**Первый выбор** по нелегированной (до 25 HRC) и низколегированной стали (10 HRC), алюминиевому сплаву (60-100 HB).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь (10-23 HRC), алюминиево-литиевый сплав (75-90 HB), медь и медные сплавы (100-110 HB).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

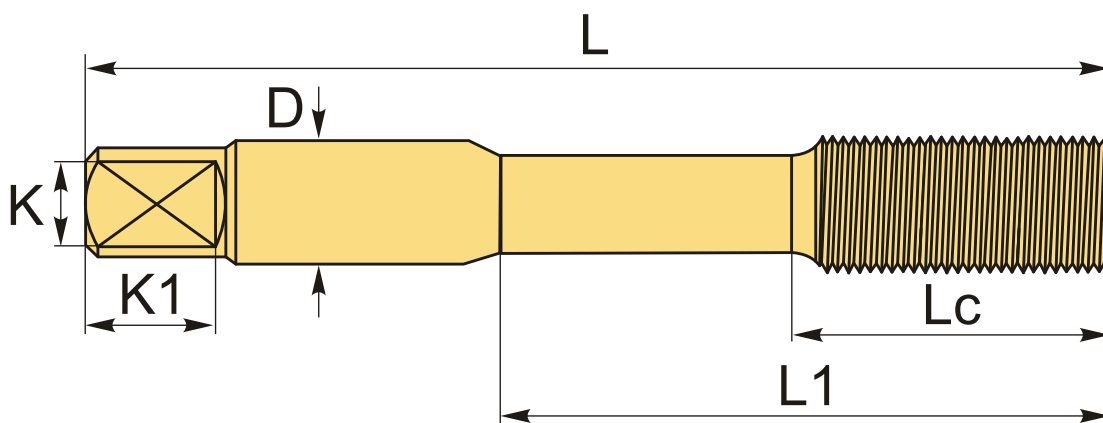

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.5 для данного метчика: 2.3 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.45).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	2.3
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TD703
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M2.5
Шаг резьбы:	0.45
D - диаметр хвостовика:	2.8 мм
K - размер квадрата :	2.1 мм
K1 - длина квадрата:	5 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	9 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	С канавками для СОЖ
Обрабатываемый материал:	Р - сталь М - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.004 кг
Вес:	0.004 кг

