



TD703316 Метчик М6Х1.0 6НХ 80.0L HSS-E  
бесстружечный для СОЖ TiN

Код: 34716

21 400 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник для нарезания метрической резьбы точного профиля М6 с шагом 1.0 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для сквозных и глухих отверстий. Стандарт DIN371.


### Преимущества метчиков TD703:

- Подходят для обработки мягких материалов.
- Оснащены канавками для СОЖ.
- Класс резьбы 6НХ.


**Первый выбор** по нелегированной (до 25 HRC) и низколегированной стали (10 HRC), алюминиевому сплаву (60-100 HB).

**Возможное применение:** нержавеющая сталь (10-23 HRC), алюминиево-литиевый сплав (75-90 HB), медь и медные сплавы (100-110 HB).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

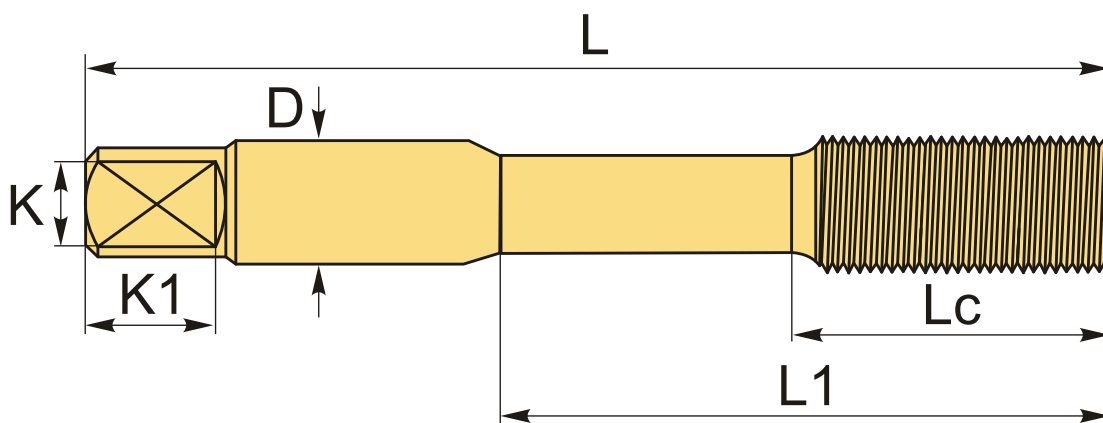

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М6 для данного метчика: 5.55 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.0).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	5.55
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TD703
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M6
Шаг резьбы:	1
D - диаметр хвостовика:	6 мм
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	17 мм
L:	80 мм
L1:	30 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	С канавками для СОЖ
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.020 кг
Вес:	0.020 кг

