



TD703366 Метчик М8Х1.25 6НХ 90.0L HSS-E
бесстружечный для СОЖ TiN

Код: 34717

29 147 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник для нарезания метрической резьбы точного профиля М8 с шагом 1.25 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для сквозных и глухих отверстий. Стандарт DIN371.


Преимущества метчиков TD703:

- Подходят для обработки мягких материалов.
- Оснащены канавками для СОЖ.
- Класс резьбы 6НХ.

Первый выбор по нелегированной (до 25 HRC) и низколегированной стали (10 HRC), алюминиевому сплаву (60-100 HB).

Возможное применение: нержавеющая сталь (10-23 HRC), алюминиево-литиевый сплав (75-90 HB), медь и медные сплавы (100-110 HB).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

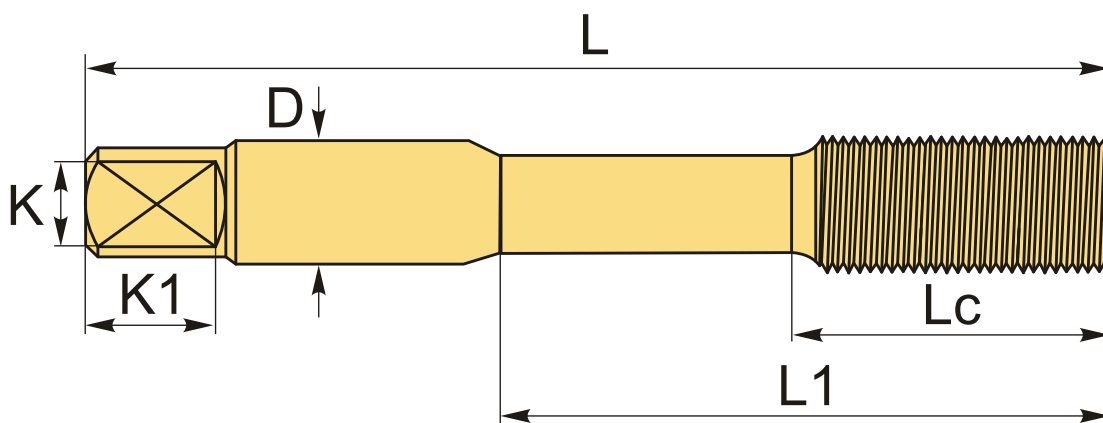

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М8 для данного метчика: 7.4 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---|
| Бренд: | YG-1 |
| Диаметр сверла под метчик: | 7.4 |
| Направление спирали: | Правое |
| Стандарт: | DIN371 |
| Марка метчика: | TD703 |
| Тип отверстия: | Глухие Сквозные |
| Размер резьбы: | M8 |
| Шаг резьбы: | 1.25 |
| D - диаметр хвостовика: | 8 мм |
| K - размер квадрата : | 6.2 мм |
| K1 - длина квадрата: | 9 мм |
| Покрытие: | TiN |
| Lc: | 20 мм |
| L: | 90 мм |
| L1: | 35 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Особенности метчика: | С канавками для СОЖ |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы |
| Вес: | 0.040 кг |
| Вес: | 0.040 кг |

