



TD711426 Метчик M10X1.5 HSS-E 6H 100.0L со спиральной канавкой TiN

Код: 34724

27 184 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля M10 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.


Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Стандарт DIN371.

Специальная геометрия канавок и отличный отвод стружки позволяет нарезать резьбу в глухих отверстиях.


Первый выбор по нелегированной (13-28 HRC) и низколегированной стали (10-29 HRC), высокопрочному чугуну (3-25 HRC), алюминиево-литевым сплавам (130 HB), меди и медным сплавам (100 HB).

Возможное применение: нелегированная (до 32 HRC) и низколегированная сталь (до 32 HRC), нержавеющая сталь (15-23 HRC), алюминиевый сплав (до 60 HB), алюминиево-литиевый сплав (75-90 HB), медь и медные сплавы (до 110 HB).

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N**.

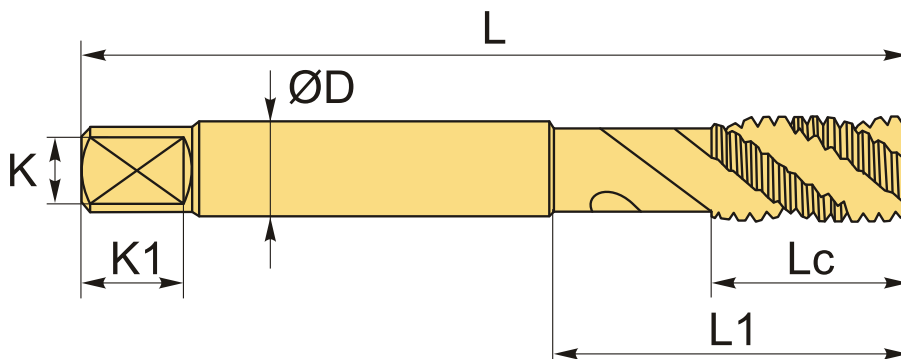

Ø ОТВЕРСТИЯ
ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.5** мм. (Шаг стандартный, крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	8.5
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TD711
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	15 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	<ul style="list-style-type: none"> P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.053 кг
Вес:	0.053 кг

