



TD804176 Метчик M2.5X0.45 HSS-E 6H со спиральной канавкой Combo

Код: 34727

18 516 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля M2.5 с шагом 0.45 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для глухих отверстий.


Преимущества метчиков TD804 Combo:

- Геометрия метчиков Combo Tap запатентованная компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышения размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.


Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали, серому и высокопрочному чугуну, алюминиево-литиевым сплавам ($\leq 12\% \text{ Si}$, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

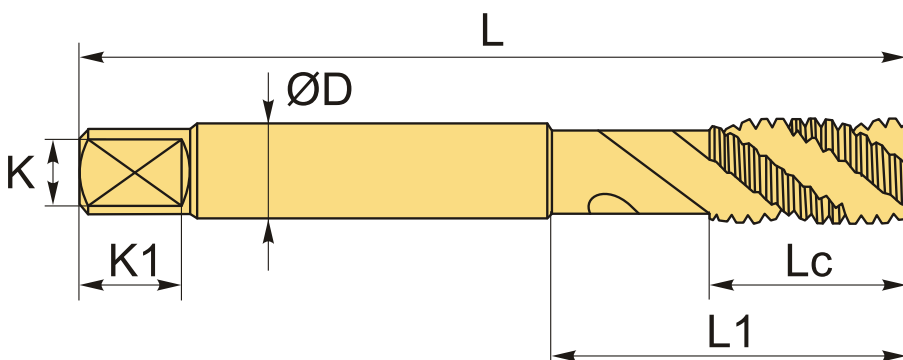

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.5 для данного метчика: **2.05 мм**. (Шаг стандартный, основной крупный 0.45).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--|
| Бренд: | YG-1 |
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 2.05 |
| Направление спирали: | Правое |
| Стандарт: | DIN371 |
| Марка метчика: | TD804 |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Размер резьбы: | M2.5 |
| Шаг резьбы: | 0.45 |
| D - диаметр хвостовика: | 2.8 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 2.1 мм |
| K1 - длина квадрата: | 5 мм |
| Покрытие: | TiN |
| Lc: | 9 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 15 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющей сталь K - чугун N - цветные металлы |
| Вес: | 0.004 кг |
| Вес: | 0.004 кг |

