



T293286 Метчик M5X0.8 6H 70.0L HSS PM
шахматный TiAlN

Код: 34734

26 958 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M5 с шагом 0.8 мм. Класс резьбы 6H.


Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-PM с прямой стружечной канавкой. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). С покрытием TiAlN. Для сквозных отверстий. Стандарт DIN371.

Прерывистая резьба уменьшает площадь соприкосновения резьбы метчика с обрабатываемой заготовкой и увеличивает пространство для стружки.

Первый выбор по титановым сплавам (1050Rm).

Возможное применение: низколегированная сталь (29-38 HRC), жаропрочные суперсплавы (15-38 HRC), титановые сплавы (400Rm), отбеленный чугун (42 HRC).

Обрабатываемый материал: **P**, **S**, **H**.

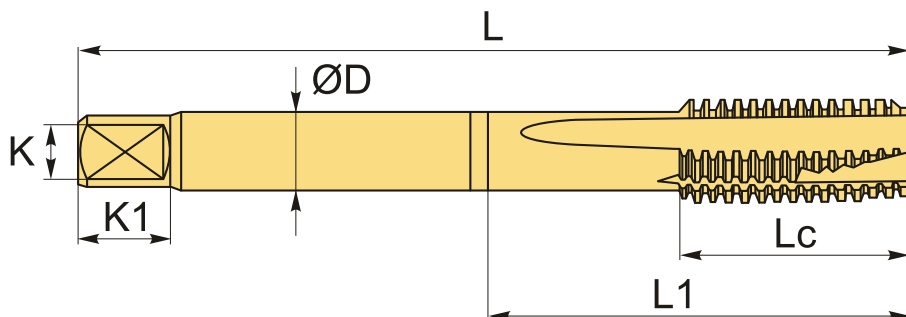

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: **4.2** мм. (Шаг стандартный, крупный 0.8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

4.2

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TZ293 Шахматный метчик
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.8
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	15 мм
L:	70 мм
L1:	25 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Особенности метчика:	Шахматный
Обрабатываемый материал:	P - сталь S - жаропрочные H - твердые материалы
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

