



T293316 Метчик М6Х1.0 6Н 80.0L HSS PM
шахматный TiAlN

Код: 34735

28 428 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля М6 с шагом 1.0 мм. Класс резьбы 6Н.


Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-PM с прямой стружечной канавкой. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). С покрытием TiAlN. Для сквозных отверстий. Стандарт DIN371.

Прерывистая резьба уменьшает площадь соприкосновения резьбы метчика с обрабатываемой заготовкой и увеличивает пространство для стружки.


Первый выбор по титановым сплавам (1050Rm).

Возможное применение: низколегированная сталь (29-38 HRC), жаропрочные суперсплавы (15-38 HRC), титановые сплавы (400Rm), отбеленный чугун (42 HRC).

Обрабатываемый материал: **P**, **S**, **H**.

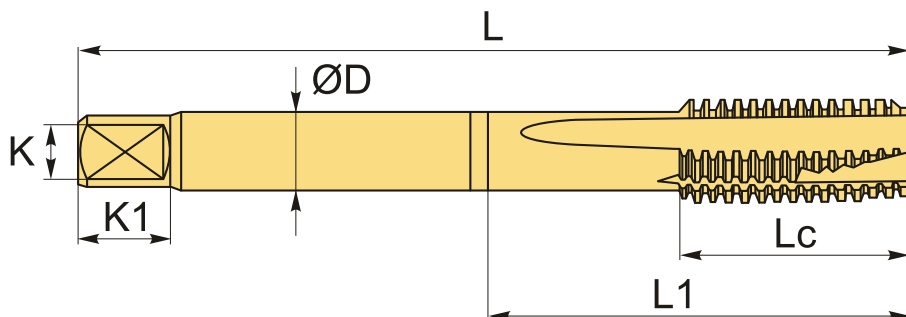

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М6 для данного метчика: **5** мм. (Шаг стандартный, крупный 1.0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

5

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TZ293 Шахматный метчик
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M6
Шаг резьбы:	1
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	17 мм
L:	80 мм
L1:	30 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Особенности метчика:	Шахматный
Обрабатываемый материал:	P - сталь S - жаропрочные H - твердые материалы
Вес:	0.017 кг
Вес:	0.017 кг

