Бренд: YG-1

TD804786 Метчик M24X3.0 HSS-E 6H со спиральной канавкой Combo TiN

Код: 34813

109 244 ₸ с НДС (за 1шт.)

ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M24 с шагом 3.0 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для глухих отверстий.

Преимущества метчиков TD804 Combo:

- Геометрия метчиков Combo Tap запатентованая компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышение размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали, серому и высокопрочному чугуну, алюминиево-литиевым сплавам (≤ 12% Si, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).
Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: P, M, K, N.

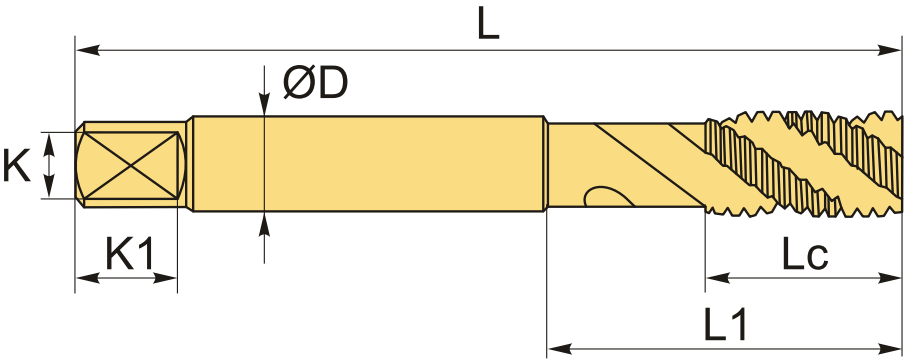

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M24 для данного метчика: **21** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 3.0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	21
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	TD804
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M24
Шаг резьбы:	3
D - диаметр хвостовика:	18 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	14.5 мм
K1 - длина квадрата:	17 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	30 мм
L:	160 мм
L1:	60 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.320 кг
Вес:	0.320 кг