



T293426 Метчик M10X1.5 6H 100.0L HSS PM
шахматный TiAlN

Код: 34820

48 624 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M10 с шагом 1.5 мм. Класс резьбы 6H.


Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-PM с прямой стружечной канавкой. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). С покрытием TiAlN. Для сквозных отверстий.

Прерывистая резьба уменьшает площадь соприкосновения резьбы метчика с обрабатываемой заготовкой и увеличивает пространство для стружки.


Первый выбор по титановым сплавам (1050Rm).

Возможное применение: низколегированная сталь (29-38 HRC), жаропрочные суперсплавы (15-38 HRC), титановые сплавы (400Rm), отбеленный чугун (42 HRC).

Обрабатываемый материал: **P**, **S**, **H**.

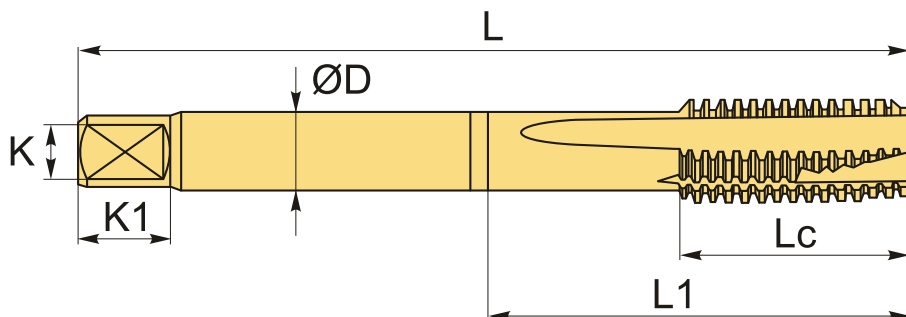

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.5** мм. (Шаг стандартный, крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

8.5

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TZ293 Шахматный метчик
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	10 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	8.0 мм
K1 - длина квадрата:	11 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	22 мм
L:	100 мм
L1:	39 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Особенности метчика:	Шахматный
Обрабатываемый материал:	P - сталь S - жаропрочные H - твердые материалы
Вес:	0.050 кг
Вес:	0.050 кг

