



T293506 Метчик M12X1.75 6H 110.0L HSS PM шахматный TiAlN

Код: 34821

61 994 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M12 с шагом 1.75 мм. Класс резьбы 6H.


Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-PM с прямой стружечной канавкой. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). С покрытием TiAlN. Для сквозных отверстий.

Прерывистая резьба уменьшает площадь соприкосновения резьбы метчика с обрабатываемой заготовкой и увеличивает пространство для стружки.


Первый выбор по титановым сплавам (1050Rm).

Возможное применение: низколегированная сталь (29-38 HRC), жаропрочные суперсплавы (15-38 HRC), титановые сплавы (400Rm), отбеленный чугун (42 HRC).

Обрабатываемый материал: **P**, **S**, **H**.

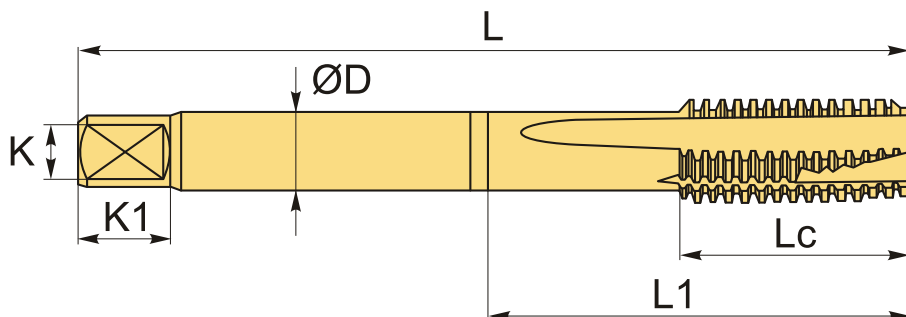

**Ø ОТВЕРСТИЯ
ПОД РЕЗЬБУ**



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **10.2** мм. (Шаг стандартный, крупный 1.75).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

10.2

Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	TZ293 Шахматный метчик
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	7.0 мм
K1 - длина квадрата:	10 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	24 мм
L:	110 мм
L1:	44 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Особенности метчика:	Шахматный
Обрабатываемый материал:	P - сталь S - жаропрочные H - твердые материалы
Вес:	0.060 кг
Вес:	0.060 кг

