



7200-0214-05 Тиски станочные неповоротные с ручным приводом (160*200)

Код: 34824

614 605 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках.

- Класс точности тисков Н и П по ГОСТ16518 (DIN 6370).
- Корпусные детали тисков изготавливаются из стали с термообработкой направляющих.
- Установка тисков на столе станка производится с помощью шпонок, крепление – с помощью прихватов.

Настройка тисков на нужный размер производится фиксацией кронштейна, находящегося внутри ползуна, штырем в отверстия корпуса.

Высокая твердость рабочих поверхностей обеспечивает долговечность тисков с сохранением точности.

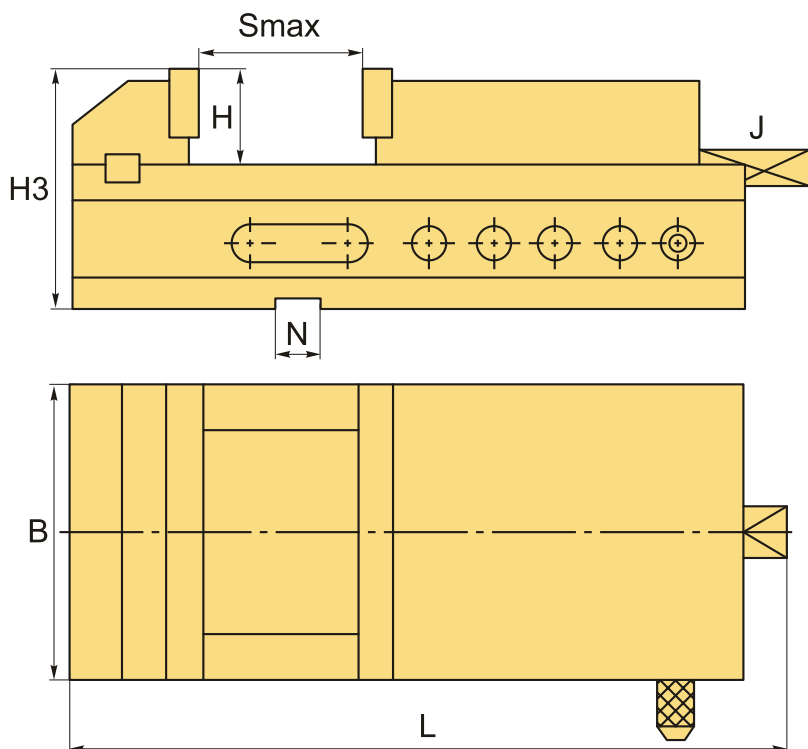

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

БЗСП

J:

19 мм

Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-02
Рабочий ход, Smax:	200 мм
Ширина губок, B:	160 мм
НЗ:	120 мм
N:	14 мм
H:	50 мм
L:	524 мм
Усилие зажима:	2549 кгс
Вес:	45.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	68x30x25 см
Вес:	45.500 кг

