



### S40S-MC12-N державка расточная комбинированная

Код: 35437

**68 464 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG



## ОПИСАНИЕ

Резец двусторонний токарный расточной по металлу со сменными пластинами. Для пластин CN\*\*1204\*\*. Державка (двойная головка) с креплением типа М (прижим клин-прихватом сверху). С углом в плане 95°.

На комбинированную расточную державку устанавливаются две сменные многогранные пластины, при этом их режущие кромки направлены в противоположные стороны. Благодаря такой конструкции расточным резцом можно обрабатывать не только внутренний диаметр и торец, но и наружный диаметр заготовки! А также ставить на один резец черновую и чистовую пластину.

*Применение комбинированных токарных державок:*

- Токарные станки с ЧПУ.
- Горизонтально-расточные станки с планшайбой.
- Фрезерные обрабатывающие центры с функцией орбитальной обработки.

*Использование универсальных расточных резцов с двумя режущими пластинами:*


- Внутренняя и внешняя обработка уступов, конусов, фасок, торцов, продольное и профильное точение.
- Оптимальны для изготовления деталей типа кольцо и втулка, когда глубина растачивания сопоставима с длиной наружной обработки изделия.

*Преимущества двухсторонних резцов MZG:*

- Универсальные: один инструмент используется как внутреннего, так и для наружного точения!
- Могут задействоваться две кромки с изменением направления вращения детали.
- Возможно одну пластину использовать для черновой обработки, а вторую – для чистовой.
- Позволяют экономить гнезда в револьверной головке, освобождая место в резцедержке под другой дополнительный инструмент.
- Сокращается время на наладку – не нужно переустанавливать пластину и второй инструмент.

*Обратите внимание: у комбинированных расточных резцов минимальный диаметр расточки несколько больше, чем у классических расточных резцов с аналогичным диаметром державки.*

У **нейтрального исполнения комбинированной** державки вершины рабочих пластин находятся на одном уровне.

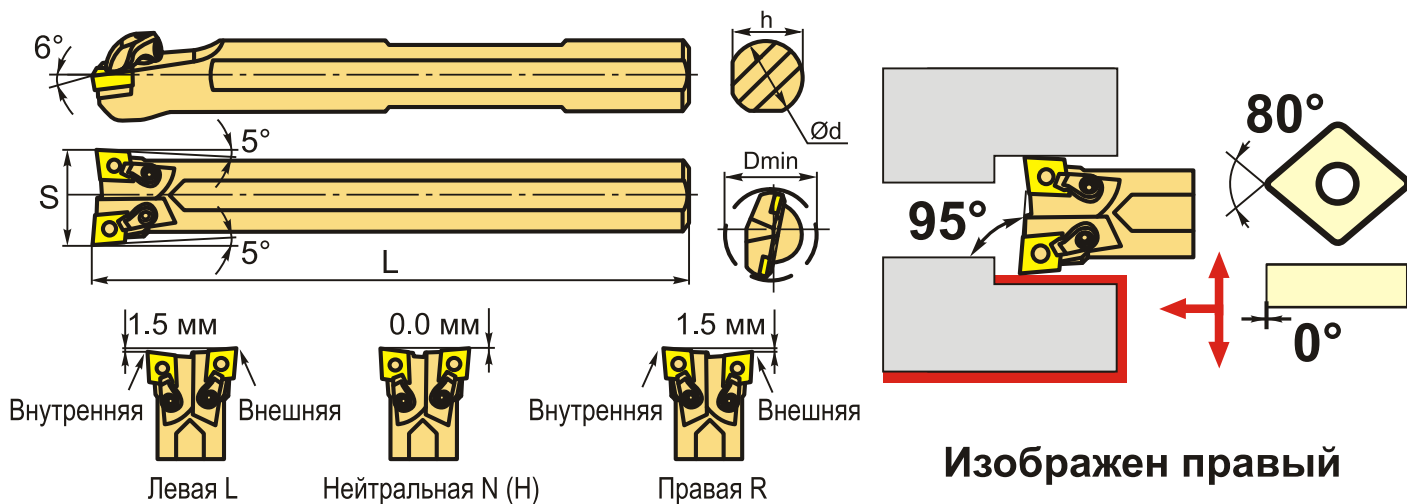

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Марка расточного резца:	МС комб-ный
Подходящие пластины:	CN**1204**
Исполнение:	Нейтральное
Система крепления:	М - прижим клин-прихватом сверху
Тип державки:	Рессорная стальная
d хвост.:	40 мм
D min:	56 мм
Длина, L:	250 (S) мм
Размер устанавливаемой пластины:	12
Форма устанавливаемой пластины:	C-ромбическая 80°
h:	36 мм
S:	46 мм
Особенность :	Комбинированный
Вес:	2.270 кг
Вес:	2.270 кг

