



Шпонка DIN6885 A 10x8x30 A5, призматическая, форма А

Код: 35593

2 682 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Шпонка призматическая DIN 6885 формы А. Используется в различных сферах машиностроения и автомобилестроения для создания скользящего соединения между валом и ступицей. Аналог ГОСТ 23360-78/ISO 773.

Особенности:

- Шпонка устанавливается в шпоночный паз на валу и передает крутящий момент своими боковыми гранями.
- Высокая надежность фиксации.
- Небольшая глубина врезания в сопрягаемые элементы.
- Быстрота и простота сборки/разборки соединения.
- В случае излома не повреждает другие детали.

Нержавеющие стали А5 обладают теми же свойствами, что и стали А4. Они стабилизированы титаном, ниобием или танталом, что делает их устойчивыми к высоким температурам.

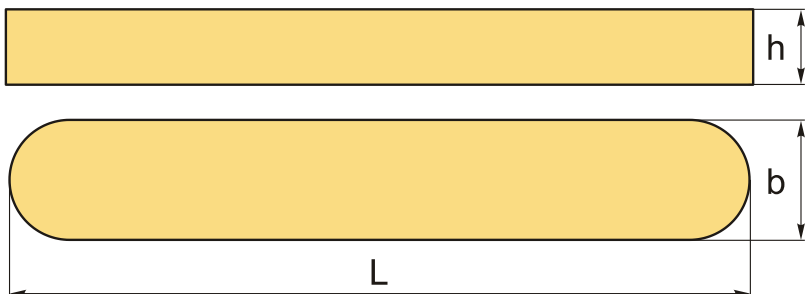

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Материал:	A5 Нержавеющая сталь
Покрытие:	Без покрытия
Стандарт:	DIN6885
Тип шпонки:	Шпонка призматическая
Форма:	A
Ширина, b:	10 мм

Высота, h: 8 мм

Длина, L: 30 мм

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

