



Шпонка DIN6885 A 4x4x16 A4, призматическая, форма А

Код: 35620

735 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Шпонка призматическая DIN 6885 формы А. Используется в различных сферах машиностроения и автомобилестроения для создания скользящего соединения между валом и ступицей. Аналог ГОСТ 23360-78/ISO 773.

Особенности:

- Шпонка устанавливается в шпоночный паз на валу и передает крутящий момент своими боковыми гранями.
- Высокая надежность фиксации.
- Небольшая глубина врезания в сопрягаемые элементы.
- Быстрота и простота сборки/разборки соединения.
- В случае излома не повреждает другие детали.

Нержавеющая сталь А4 содержит 18% хрома, 10% никеля и 2-3% молибден, что повышает ее коррозионные и немагнитные свойства.

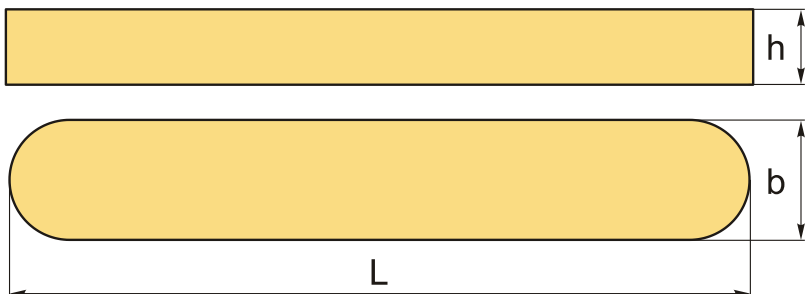

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Материал:	A4 Нержавеющая сталь
Покрытие:	Без покрытия
Стандарт:	DIN6885
Тип шпонки:	Шпонка призматическая
Форма:	A
Ширина, b:	4 мм

Высота, h: 4 мм

Длина, L: 16 мм

Вес: 0.002 кг

Вес: 0.002 кг

