



**TCD-30-VH Рабочий модуль машинки со щетками  
для очистки конусов фрезерных патронов**

Код: 35885

**547 716 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Для очистки посадочных конусов фрезерных оправок BT-30, SK-30, CAT-30. В комплект входит переходное кольцо для BT-30 и CAT-30. SK-30 очищается без него.


Модуль устанавливается на специальную базу и фиксируется на верстаке, либо столе. База приобретается отдельно.

Устройство предназначено для чистки посадочных конусов фрезерных патронов. Эффективно удаляет грязь и ржавчину с оправок, которая возникает в процессе работы. Очистка повысит точность соединения, а также стабильность и срок службы шпинделя и фрезерного патрона.

### Инструкция по эксплуатации:

1. Установите щеточную головку на основание устройства, следите за тем, чтобы совпали позиционные отверстия.
2. Возьмите водонепроницаемый колпачок и подключите к прилагаемому блоку питания.
3. Нанесите на конус держателя инструмента средство для удаления ржавчины и поместите его в устройство для очистки.
4. Плотнo закрепите держатель инструмента с помощью поворотного регулятора.
5. Поверните поворотный переключатель, и прибор начнет процесс очистки.
6. Прибор можно остановить в любой момент, переключив кнопку на OFF.
7. Снимите держатель инструмента и протрите его чистящей тканью.
8. Для различных стандартов конусности предусмотрены уменьшения.

**Видео-обзор машинки TCD для очистки посадочных конусов фрезерных оправок (база + сменные модули), под BT, SK, HSK, CAT:**

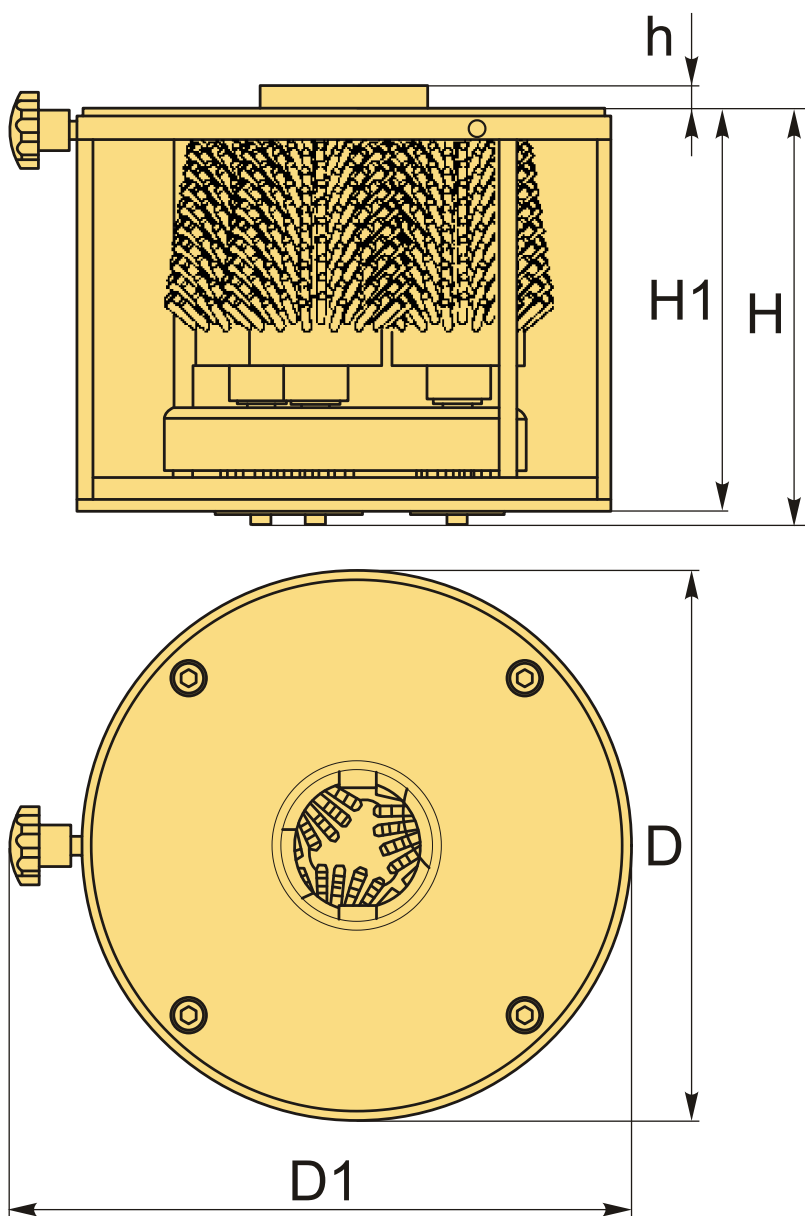

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Для базы:	TCD-BU
Кол-во конверсионных колец:	1
Конверсионные кольца для конусов:	BT CAT
Размер инструментальной оснастки:	BT30 SK30 CAT30
Тип:	Рабочий модуль
Диаметр щеток:	50 мм

D:	231 мм
D1:	264 мм
H:	162 мм
h:	9 мм
H1:	155 мм
Вес:	32.700 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	36x36x26 см
Вес:	32.700 кг

