



**TCD-40-VH Рабочий модуль машинки со щетками
для очистки конусов фрезерных патронов**

Код: 35886

547 716 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Для очистки посадочных конусов фрезерных оправок BT-40, SK-40, CAT-40. В комплект входит переходное кольцо для BT-40. SK-40 и CAT-40 очищаются без него.


Модуль устанавливается на специальную базу и фиксируется на верстаке, либо столе. База приобретается отдельно.

Устройство предназначено для чистки посадочных конусов фрезерных патронов. Эффективно удаляет грязь и ржавчину с оправок, которая возникает в процессе работы. Очистка повысит точность соединения, а также стабильность и срок службы шпинделя и фрезерного патрона.

Инструкция по эксплуатации:

1. Установите щеточную головку на основание устройства, следите за тем, чтобы совпали позиционные отверстия.
2. Возьмите водонепроницаемый колпачок и подключите к прилагаемому блоку питания.
3. Нанесите на конус держателя инструмента средство для удаления ржавчины и поместите его в устройство для очистки.
4. Плотнo закрепите держатель инструмента с помощью поворотного регулятора.
5. Поверните поворотный переключатель, и прибор начнет процесс очистки.
6. Прибор можно остановить в любой момент, переключив кнопку на OFF.
7. Снимите держатель инструмента и протрите его чистящей тканью.
8. Для различных стандартов конусности предусмотрены уменьшения.

Видео-обзор машинки TCD для очистки посадочных конусов фрезерных оправок (база + сменные модули), под BT, SK, HSK, CAT:

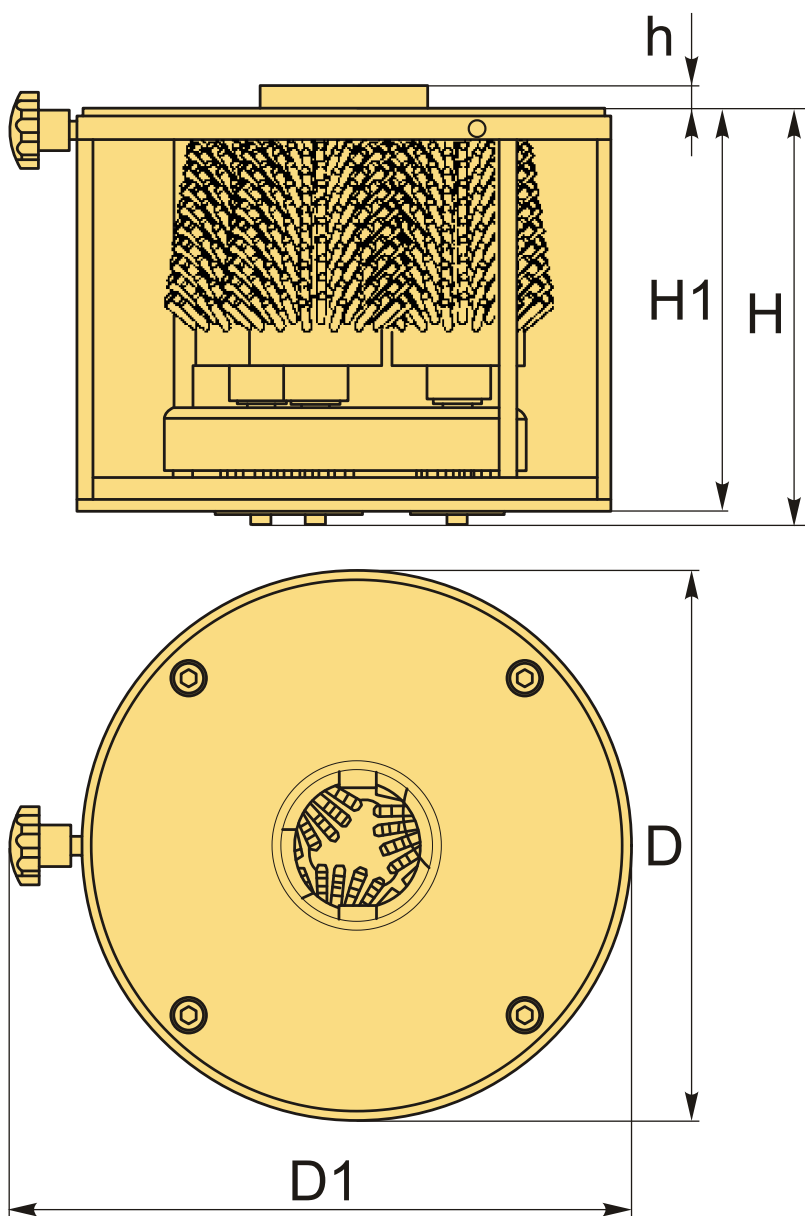

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Для базы:	TCD-BU
Кол-во конверсионных колец:	1
Конверсионные кольца для конусов:	BT
Размер инструментальной оснастки:	BT40 SK40 CAT40
Тип:	Рабочий модуль
Диаметр щеток:	55/63 мм
D:	231 мм

D1:	264 мм
H:	183 мм
h:	9 мм
H1:	176 мм
Вес:	32.700 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	36x36x26 см
Вес:	32.700 кг

