



TCD-VU База для машинки очистки фрезерных оправок

Код: 35891

547 716 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

База для модулей очистки посадочных конусов фрезерных оправок.

Перед началом работы устанавливается на подготовленную поверхность. На базу устанавливаются чистящие щетки в соответствии с типом конуса оправки. Сам модуль приобретается отдельно.


Устройство предназначено для чистки посадочных конусов фрезерных патронов. Машинка эффективно удаляет грязь и ржавчину с оправок, которые возникают в процессе работы. Очистка повысит точность соединения, а также стабильность и срок службы шпинделя и фрезерного патрона.

Комплектация: основание устройства, блок питания, инструкция.

Инструкция по эксплуатации:

1. Установите щеточную головку на основание устройства, следите за тем, чтобы совпали позиционные отверстия.
2. Возьмите водонепроницаемый колпачок и подключите к прилагаемому блоку питания.
3. Нанесите на конус держателя инструмента средство для удаления ржавчины и поместите его в устройство для очистки.
4. Плотно закрепите держатель инструмента с помощью поворотного регулятора.
5. Поверните поворотный переключатель, и прибор начнет процесс очистки.
6. Прибор можно остановить в любой момент, переключив кнопку на OFF.
7. Снимите держатель инструмента и протрите его чистящей тканью.
8. Для различных стандартов конусности предусмотрены уменьшения.

Видео-обзор машинки TCD для очистки посадочных конусов фрезерных оправок (база + сменные модули), под BT, SK, HSK, CAT:

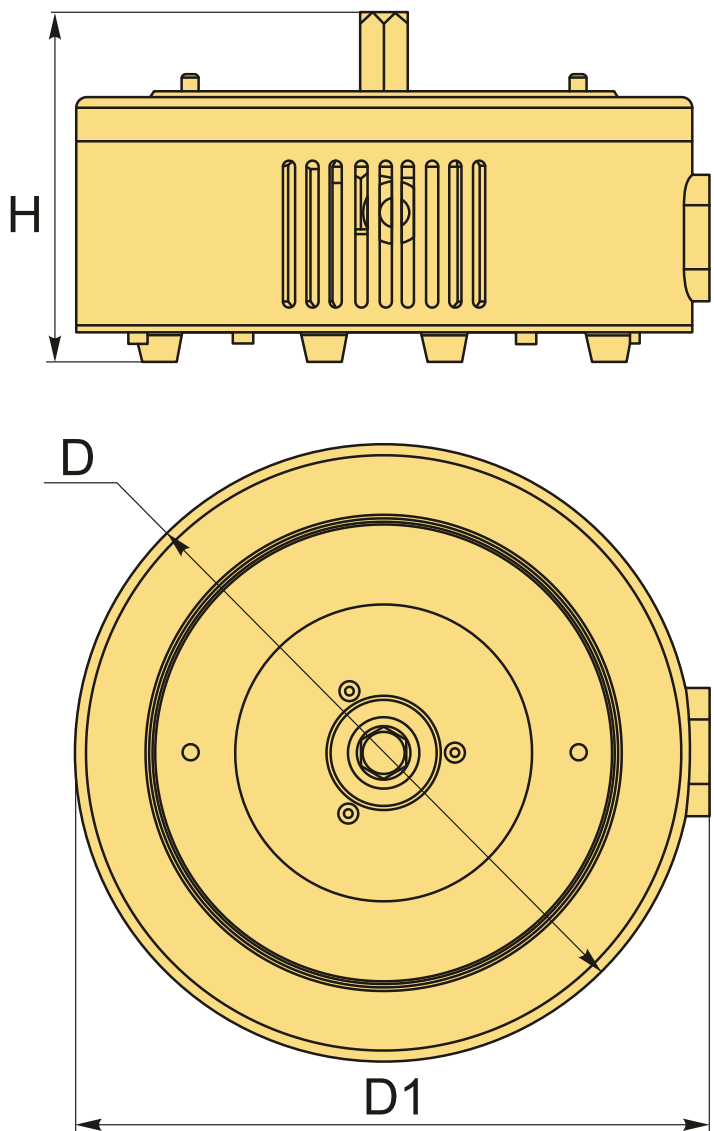

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Тип:	База
D:	316 мм
D1:	325.5 мм
H:	178.5 мм
Вес:	27.900 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	36x36x26 см
Вес:	27.900 кг

