



T7814226 Метчик М3.5Х0.6 6Н 56.0L HSS DIN371 с прямой канавкой Alpha-Tap

Код: 36203

**5 033 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: New Century



## ОПИСАНИЕ

Метчики для нарезания метрической резьбы точного профиля М3.5 с шагом 0.6 мм. Класс резьбы 6Н.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков).

Без покрытия. Для сквозных отверстий.


### Преимущества метчиков T7814 Alpha-Tap:

- Геометрия метчиков обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Скол спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышение размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.

**Первый выбор** по нелегированной (HRC13-32) и низколегированной стали (HRC10-38), нержавеющей стали (HRC10-23), серому (HRC10-26), высокопрочному чугуну (HRC3-25), алюминиево-литиевый сплав ( $\leq 12\% \text{ Si}$ , не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (HB 90-110).

**Возможное применение:** высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**, **N**.

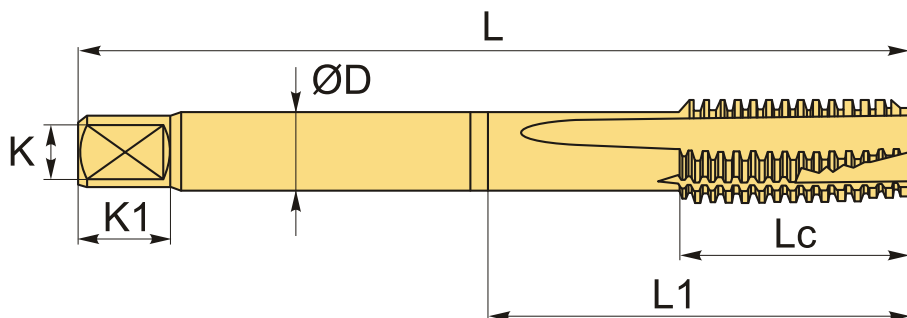


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

New Century

## Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3.5 для данного метчика: 2.9 мм. (Шаг стандартный, крупный 0.6).

Вид шага: Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 2.9

Стандарт: DIN371

Марка метчика: Т7814

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: М3.5

Шаг резьбы: 0.6

D - диаметр хвостовика: 4 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 3.0 мм

K1 - длина квадрата: 6 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 12 мм

L: 56 мм

L1: 20 мм

Материал метчика: HSS (P6M5)

Обрабатываемый материал: Р - сталь  
М - нержавеющая сталь  
К - чугун  
N - цветные металлы

Вес: 0.060 кг

Вес: 0.060 кг

