

**FT-M6.0xP0.5D4d4H10L50F3 ZK03S Резьбофреза
твердосплавная**

Код: 36418

10 227 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 0.5 мм. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

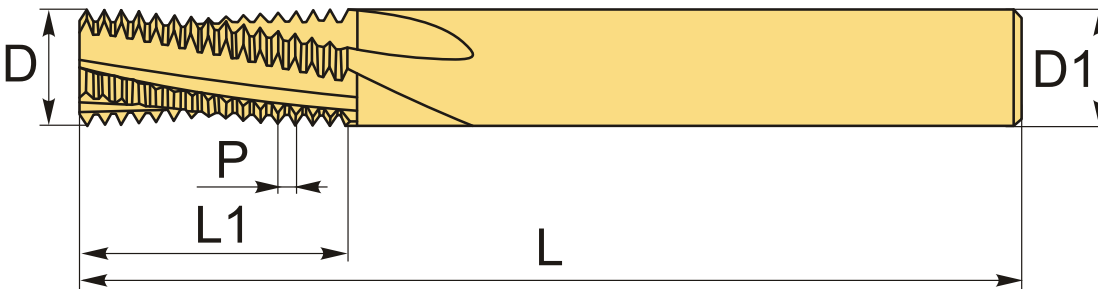

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|---------------|
| Бренд: | MZG |
| Вид: | Полновитковые |
| Размер резьбы : | M6 |
| Тип резьбофрезы: | FT-M |
| D: | 4 мм |
| D1: | 4 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 10 мм |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Шаг резьбы, P: | 0.5 |
| Количество канавок/зубьев: | 3 |
| Обрабатываемый материал резьбофрез: | N (цветные металлы) |
| Направление резьбы: | Правая |
| Обработка : | Внутренняя/наружная |
| Покрытие: | DLC |
| Профиль резьбы: | ISO 60° полный |
| Вес: | 0.012 кг |
| Вес: | 0.012 кг |

