

**FT-M6.0xP1.0D6d4.8H12L50F3 ZK03S Резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 36420

**17 635 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 1 мм. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

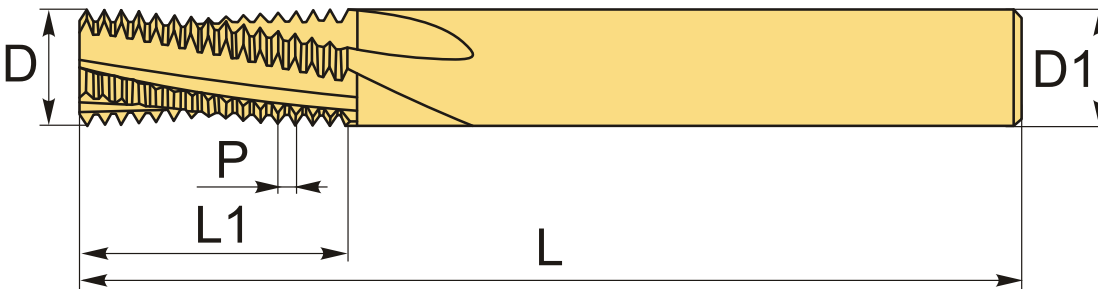

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Вид:	Полновитковые
Размер резьбы :	M6
Тип резьбофрезы:	FT-M
D:	4.8 мм
D1:	6 мм
L:	50 мм
L1:	12 мм

Шаг резьбы, P:	1.0
Количество канавок/зубьев:	3
Обрабатываемый материал резьбофрез:	N (цветные металлы)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Покрытие:	DLC
Профиль резьбы:	ISO 60° полный
Вес:	0.024 кг
Вес:	0.024 кг

