



3T-UN1/4-UN7/16-20D6d4.88H13.4L50F3 ZK03S

Резьбофреза твердосплавная

Код: 36423

14 953 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза для нарезания резьб UNC1/4 и UNF7/16 с дюймовым шагом резьбы 20 tpi. Американская унифицированная резьба UN. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

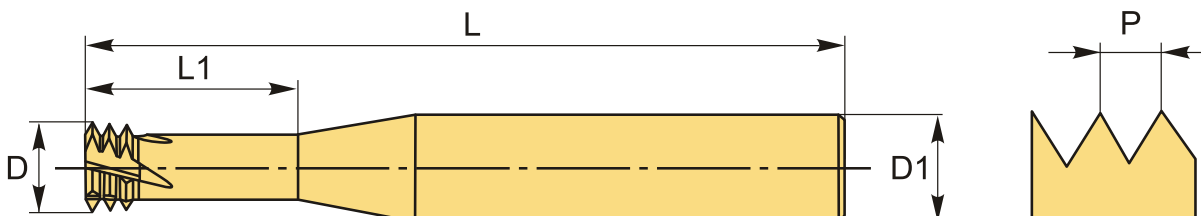

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	7/16"-20
Тип резьбофрезы:	3T-UN
D:	4.88 мм
D1:	6 мм
L:	50 мм

L1: 13.4 мм

Шаг резьбы, P: 20 tpi

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: UN 60° полный

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

