



ЗТ-UN7/16-20D10d9.55H23L75F4 ZK03S

Резьбофреза твердосплавная

Код: 36429

38 340 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с дюймовым шагом резьбы 20 tpi. Американская унифицированная резьба UN. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

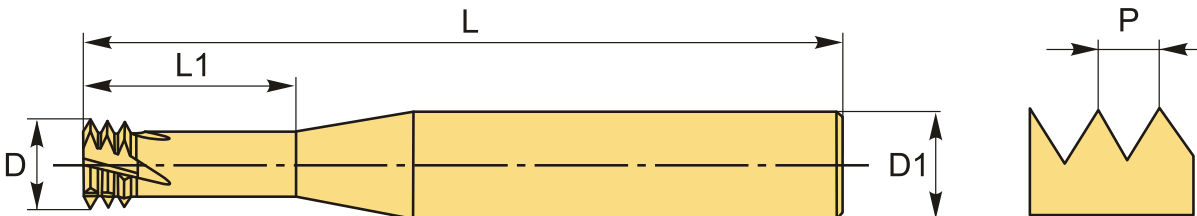

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|--------------|
| Бренд: | MZG |
| Вид: | Трехвитковые |
| Размер резьбы : | 7/16"-20 |
| Тип резьбофрезы: | ЗТ-UN |
| D: | 9.55 мм |
| D1: | 10 мм |
| L: | 75 мм |

L1: 23 мм

Шаг резьбы, P: 20 tpi

Количество канавок/зубьев: 4

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: UN 60° полный

Вес: 0.080 кг

Вес: 0.080 кг

