



3T-UN1-UN2-64D4d1.4H4.2L50F3 ZK03S

Резьбофреза твердосплавная

Код: 36430

**9 460 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: MZG




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза для нарезания резьб UNC1 и UNF2 с дюймовым шагом резьбы 64 tpi. Американская унифицированная резьба UN. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

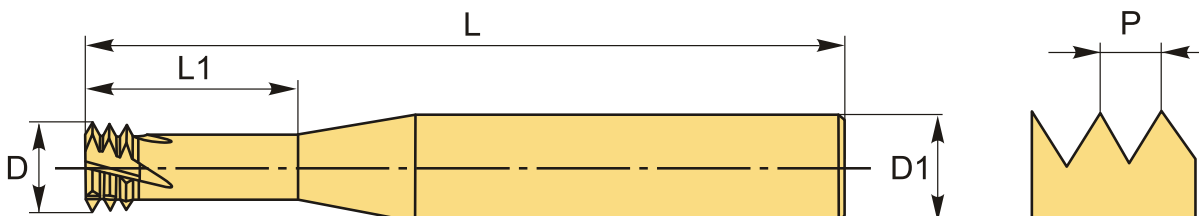

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	№ 2-64
Тип резьбофрезы:	3T-UN
D:	1.4 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1: 4.2 мм

Шаг резьбы, P: 64 tpi

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: UN 60° полный

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

