



3T-UN6-UN8-UN10-32D4d2.55H7.4L50F3 ZK03S

Резьбофреза твердосплавная

Код: 36438

9 460 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза для нарезания резьб UNC6, UNC8 и UNF10 с дюймовым шагом резьбы 32 трі. Американская унифицированная резьба UN. Внешнее охлаждение. DLC покрытие.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций.

Покрытие **DLC** (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам резьбофрезы с **DLC** покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

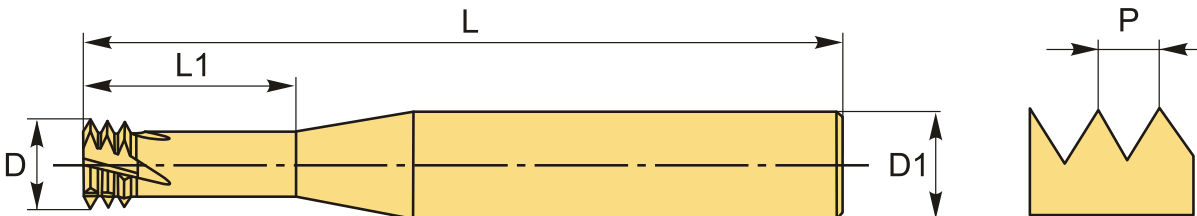

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	№ 10-32
Тип резьбофрезы:	3T-UN
D:	2.55 мм
D1:	4 мм
L:	50 мм

L1: 7.4 мм

Шаг резьбы, P: 32 tpi

Количество канавок/зубьев: 3

Обрабатываемый материал резьбофрез: N (цветные металлы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: DLC

Профиль резьбы: UN 60° полный

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

