



5x24x58-х z-3 P6M5K5 фреза концевая ц/х

Код: 36636

1 123 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная концевая для универсального применения с цилиндрическим хвостовиком и перекрытым центром. Диаметр - 5 мм. Длина рабочей части - 24 мм, общая длина - 58 мм. Диаметр хвостовика - 5 мм. Угол наклона спирали 40°. Количество зубьев - 3. Поле допуска tf: 0.05 -0.05 мм. Группа обрабатываемых материалов: P, M, S.

Материал фрезы – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). Отличная стойкость к износу и повреждениям.

Преимущества геометрии фрезы:

- эффективное чистовое фрезерование;
- высокая эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- имеет постоянную величину задней поверхности по цилиндру при переточках фрез, обеспечивает плавность при фрезеровании, что значительно увеличивает стойкость режущих кромок и улучшает качество обрабатываемых поверхностей;
- лёгкий отвод стружки, исключающий основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

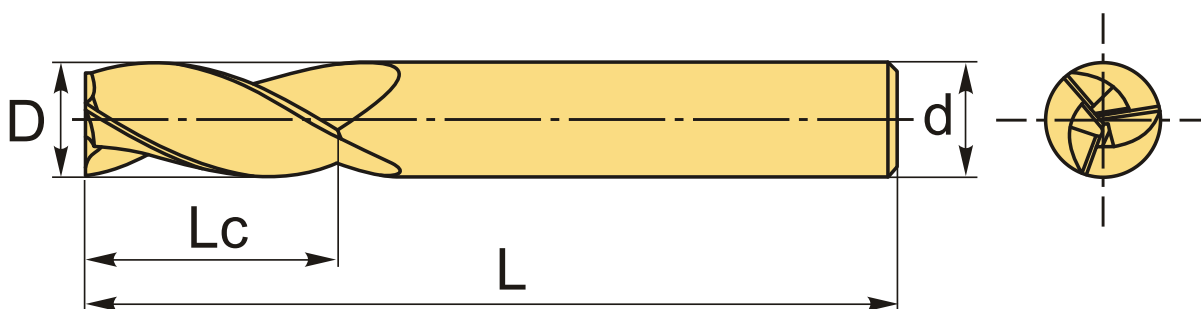

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Особенности фрезы:

Универсальная
С перекрытым центром

Серия фрезы:

Серия T534

Материал :

P6M5K5

Тип хвостовика:	Цилиндрический
∅D фрезы:	5 мм
Тип фрезы:	концевая
Угол наклона спирали фрезы:	40 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь S - жаропрочные
∅d:	5 мм
Количество зубьев:	3
L:	58 мм
Lc:	24 мм
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

