



RHB-040-050A Мера твердости эталонная 40-50 HRC (по Роквеллу)

Код: 36913

8 620 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Значение твердости эталона HRC (по Роквеллу) **40-50**.


Частота проверки твердомеров с помощью мер твердости по международным стандартам:

- Единичная ежедневная проверка – для периодической проверки твердомера каждый день непосредственно перед проведением измерения.
- Множественная ежедневная проверка – при работе в три смены имеет смысл проводить проверку в начале каждой смены.
- Еженедельная проверка – если твердомер используется только один раз в неделю, то проверка проводится в день использования.

Твердомеры проходят **проверку/калибровку** один раз в год путем прямой и косвенной проверки.

Сперва проводится прямая проверка испытательной нагрузки, измерительной системы, цикла испытания и проверка индентора.

Последующая косвенная проверка с использованием меры твердости показывает корректность взаимодействия всех элементов твердомера, которые были проверены во время прямой проверки прибора. Кроме того, с помощью мер твердости можно проверить повторяемость результатов измерений, проведенных прибором.

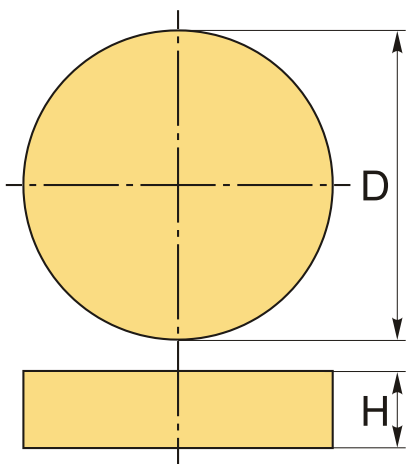

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Твердость:

40-50 HRC

По: Роквеллу

Тип прибора: Меры твердости

D: 59.4 мм

H: 11 мм

Вес: 0.245 кг

Вес: 0.245 кг

