



**C20-2D16-35SP06 сверло корпусное DSCNC**

Код: 36935

**10 381 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




**ОПИСАНИЕ**

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP\*\*060204. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 35 мм. Диаметр отверстия - 16 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 20 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.

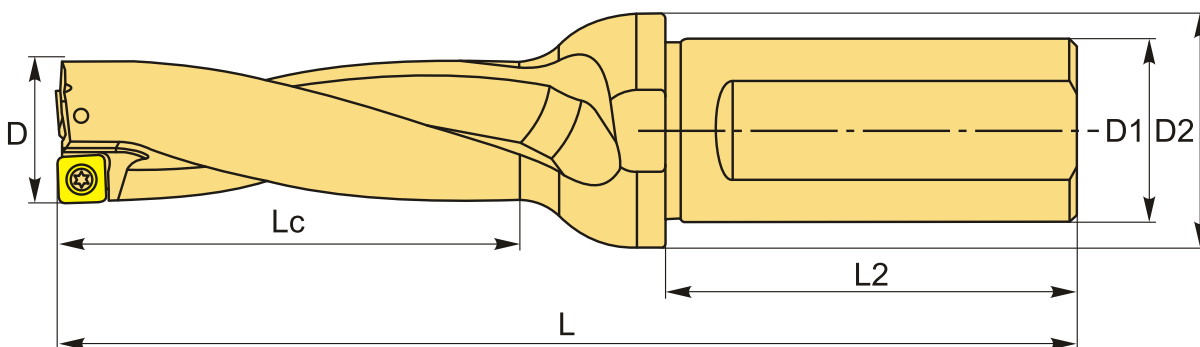

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	DSCNC
Подходящие пластины:	SP**060204
Серия сверла:	C-D-SP
Глубина сверления:	2 x D

Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Weldon
Диаметр, D:	16 мм
L:	100 мм
L2:	50 мм
Lc:	35 мм
D1:	20 мм
D2:	27 мм
Комплект пластин:	Приобретается отдельно
Вес:	0.208 кг
Вес:	0.208 кг

