



## C25-3D22-69SP07 сверло корпусное DSCNC

Код: 36966

**15 212 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




### ОПИСАНИЕ

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP\*\*07T308. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 69 мм. Диаметр отверстия - 22 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 25 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.

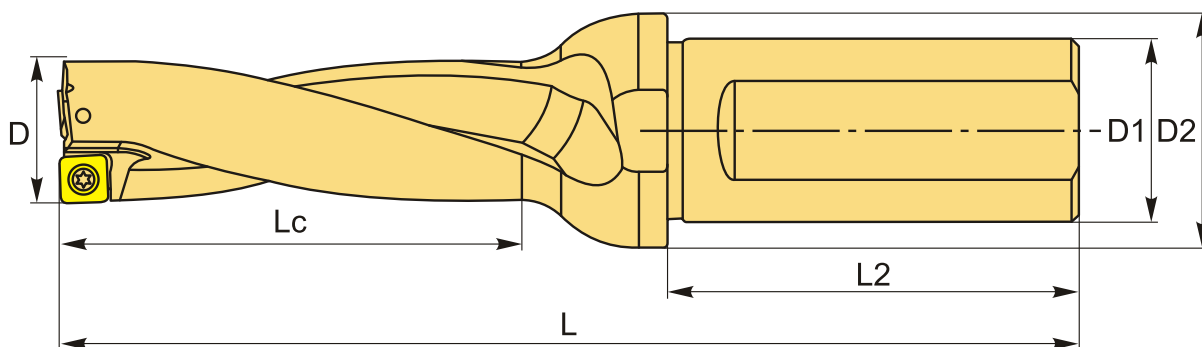

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Подходящие пластины:	SP**07T308
Серия сверла:	C-D-SP
Глубина сверления:	3 x D

Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Weldon
Диаметр, D:	22 мм
L:	141 мм
L2:	56 мм
Lc:	69 мм
D1:	25 мм
D2:	32 мм
Комплект пластин:	Приобретается отдельно
Вес:	0.410 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	14x4x4 см
Вес:	0.410 кг

