



C32-5D30-154SP09 сверло корпусное DSCNC

Код: 37017

29 648 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




ОПИСАНИЕ

Корпус сверла по металлу со сменными твердосплавными пластинами. Для пластин SP**090408. Устанавливаются две пластины - наружная и внутренняя. Глубина сверления - 154 мм. Диаметр отверстия - 30 мм. Хвостовик Weldon, диаметр - 32 мм. С каналом для СОЖ.

Преимущества:

- Подходит для точного и эффективного сверления отверстий в различных материалах.
- Хвостовик типа Weldon обеспечивает надежную фиксацию в станке, минимизируя люфт и повышая точность обработки.
- Внутренний подвод СОЖ позволяет эффективно охлаждать зону резания, увеличивая стойкость пластин и качество отверстия.
- Твердосплавные пластины устанавливаются под оптимальным углом, что способствует балансировке инструмента и уменьшению вибраций при работе.
- Конструкция сверла обеспечивает эффективное удаление стружки и стабильное сверление на высоких скоростях.
- Использование сменных твердосплавных пластин упрощает обслуживание и снижает эксплуатационные затраты.

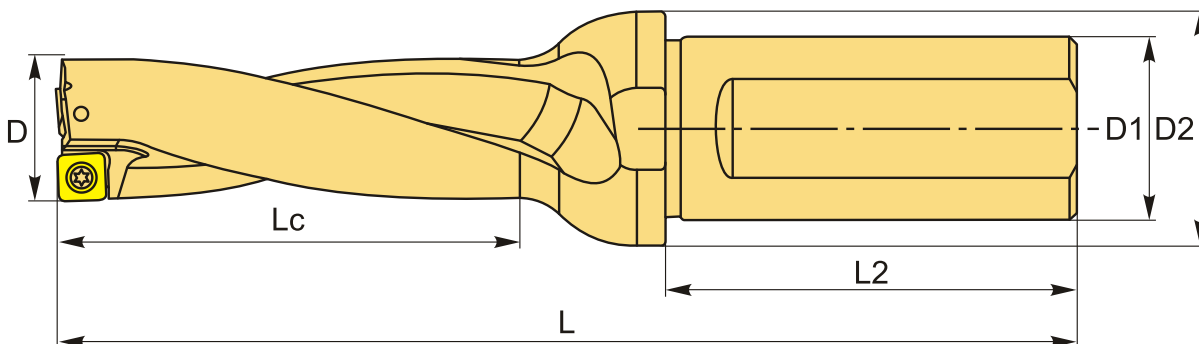

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: DSCNC

Подходящие пластины: SP**090408

Серия сверла: C-D-SP

Глубина сверления:	5 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Weldon
Диаметр, D:	30 мм
L:	233 мм
L2:	60 мм
Lc:	154 мм
D1:	32 мм
D2:	41.1 мм
Комплект пластин:	Приобретается отдельно
Вес:	1.050 кг
Вес:	1.050 кг

