



**Минирезец MFR 5 V1.5 L22 для торцевой обработки канавок d5**

Код: 37061

**11 883 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец по металлу для торцевой обработки канавок. Минимальный диаметр отверстия 6 мм. Глубина канавки 2.5 мм. Ширина канавки 1.5 мм. Эвакуация стружки назад. Правое исполнение.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**.

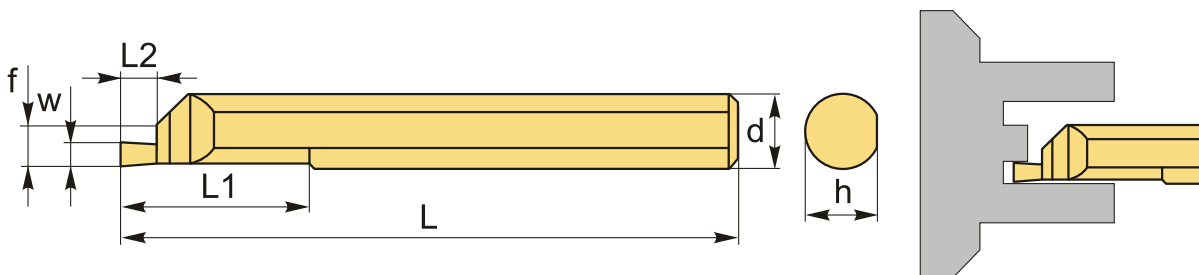

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Обработка внутренних торцевых канавок
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для торцевой канавки MFR-B-L
D min:	6 мм

d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	22 мм
f:	2.45 мм
h:	4.6 мм
L2:	2.5 мм
W:	1.5 мм
Покрытие:	TIAN
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

