



**Минирезец MGR 5 B1.0 L15 для внутренних канавок W1.0 d5**

Код: 37089

**11 883 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DSCNC




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец по металлу для обработки внутренних канавок шириной **1 мм**. Минимальный диаметр отверстия **5.1 мм**.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р, М, К**.

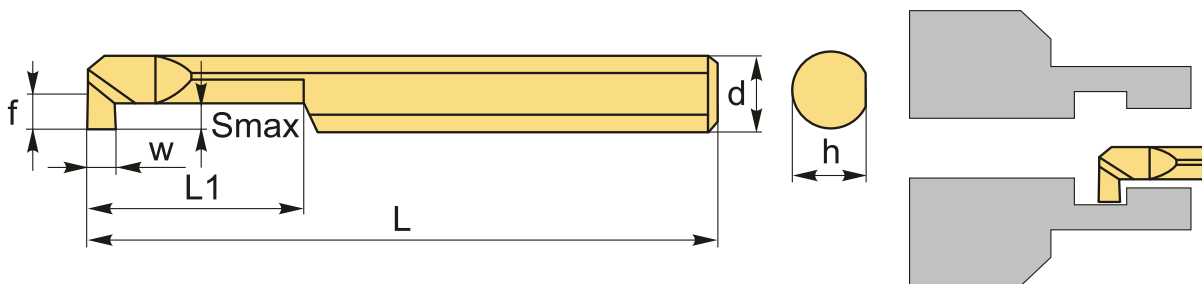

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Обработка канавок прямоугольного сечения
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для внутренних канавок MGR-B-L
D min:	5.1 мм

d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	2.3 мм
h:	4.6 мм
Smax:	1.5 мм
W:	1 мм
Покрытие:	TIAN
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

