



Минирезец MPR 3 R0.2 L10 расточной

Код: 37147

9 775 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: DSCNC




ОПИСАНИЕ

Расточные резцы по металлу для растачивания отверстий и профильной обработки малых диаметров. Радиус вершины 0.2 мм. Угол 22°.

- Высокая точность обработки.
- Компактная конструкция позволяет обрабатывать детали сложной формы и в ограниченном пространстве.
- Универсальное применение — используются в роботостроении, приборостроении и машиностроении.
- Прочность и долговечность — изготовлены из высококачественного твердого сплава, устойчивого к износу.
- Стойкость к нагрузкам — надежно выдерживают изгибающие, вибрационные и температурные воздействия в процессе эксплуатации.
- Внешняя подача СОЖ — предполагает стороннее охлаждение зоны обработки, также допустимо использовать минеральные масла, керосин, водные растворы ПАВ, пасты и эмульсии.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **Р**, **М**, **К**.

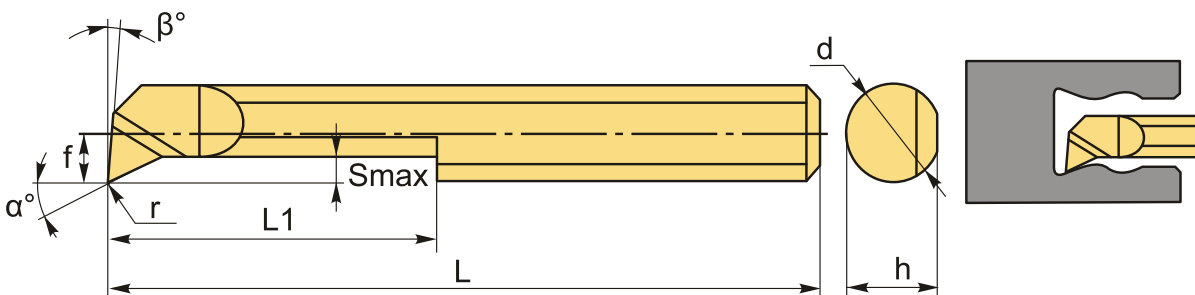

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание отверстий и профильная обработка
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные MPR-R-L

D min:	3.1 мм
d:	3 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	1.4 мм
h:	2.6 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.7 мм
α° :	22 °
β° :	8 °
Покрытие:	TIAN
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

