



**Развертка машинная спиральная
твердосплавная CR3-1.7x15x38 Z=3 PMK105 ц/х**

Код: 37522

4 928 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: DSCNC



ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **1.7** мм. Раб. длина с заходной частью **15** мм, общая длина **38** мм. Z=**3**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, три зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра до **3** мм включительно: предельные отклонения **+0.014**.

Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN.

Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

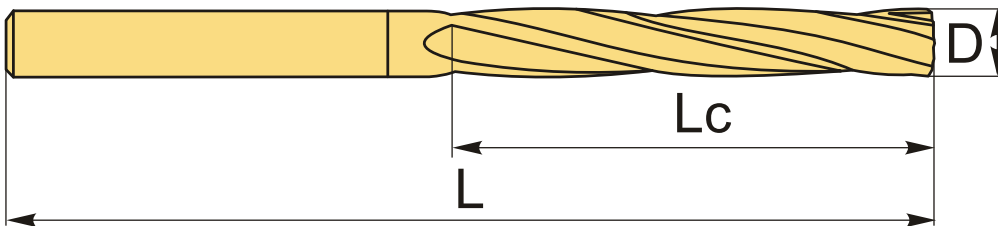

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	3
D:	1.7 мм
Lc:	15 мм

L:	38 мм
Вид хвостовика:	Цилиндрический
Сплав развертки:	PMK105
Обработка материалов твердостью до:	60 HRC
Вес:	0.002 кг
Вес:	0.002 кг

