



Развертка машинная спиральная  
твердосплавная CR4-2.8x25x50 Z=4 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37533

**7 392 Т** с НДС (за 1шт.)




## ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **2.8** мм. Раб. длина с заходной частью **25** мм, общая длина **50** мм. Z=**4**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, четыре зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра до **3** мм включительно: предельные отклонения **+0.014**. Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN. Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

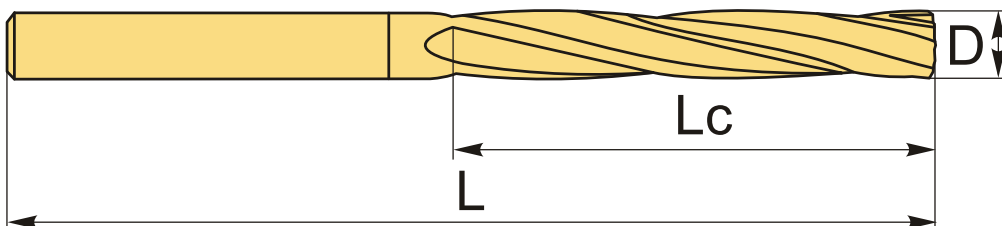

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	4
D:	2.8 мм
Lc:	25 мм

L:	50 мм
Вид хвостовика:	Цилиндрический
Сплав развертки:	PMK105
Обработка материалов твердостью до:	60 HRC
Вес:	0.010 кг
Вес:	0.010 кг

