



Развертка машинная спиральная
твердосплавная CR4-3.2x25x50 Z=4 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37536

13 556 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **3.2** мм. Раб. длина с заходной частью **25** мм, общая длина **50** мм. Z=**4**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, четыре зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **3** до **6** мм: предельные отклонения **+0.018**.

Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN.

Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

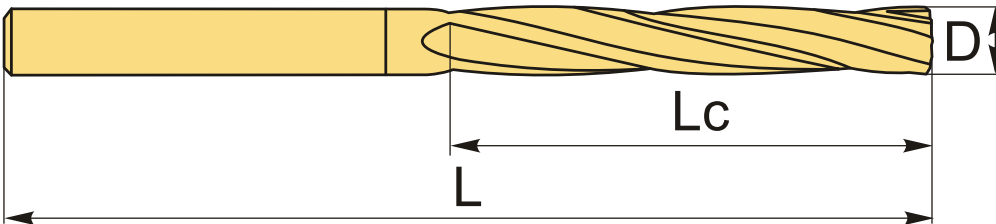

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------|
| Бренд: | DSCNC |
| Класс точности / квалитет: | H8 |
| Серия: | Серия CR |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Канавка: | Спиральная |
| Количество зубьев: | 4 |
| D: | 3.2 мм |
| Lc: | 25 мм |

L: 50 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PMK105

Обработка материалов твердостью до: 60 HRC

Вес: 0.010 кг

Вес: 0.010 кг

