



Развертка машинная спиральная  
твердосплавная CR4-3.4x25x50 Z=4 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37538

**13 507 Т** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ


Поле допуска H7, диаметр **3.4** мм. Раб. длина с заходной частью **25** мм, общая длина **50** мм. Z=**4**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, четыре зуба. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **3** до **6** мм: предельные отклонения **+0.018**.

Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN.

Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

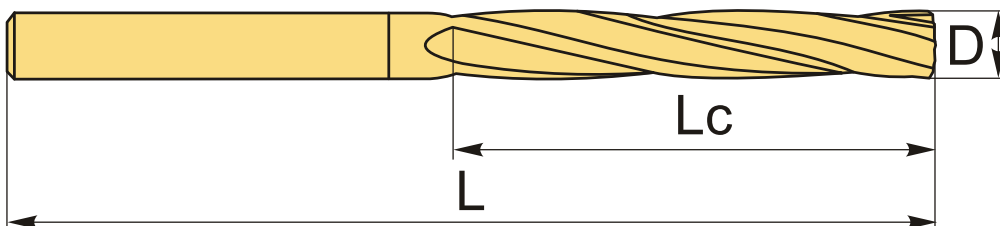

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	4
D:	3.4 мм
Lc:	25 мм

L: 50 мм

Вид хвостовика: Цилиндрический

Сплав развертки: PMK105

Обработка материалов твердостью до: 60 HRC

Вес: 0.010 кг

Вес: 0.010 кг

