



Развертка машинная спиральная
твердосплавная CR6-8.0x60x100 Z=6 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37548

63 900 Т с НДС (за 1 шт.)




ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **8** мм. Раб. длина с заходной частью **60** мм, общая длина **100** мм. Z=**6**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **6** до **10** мм: предельные отклонения **+0.022**. Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN. Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

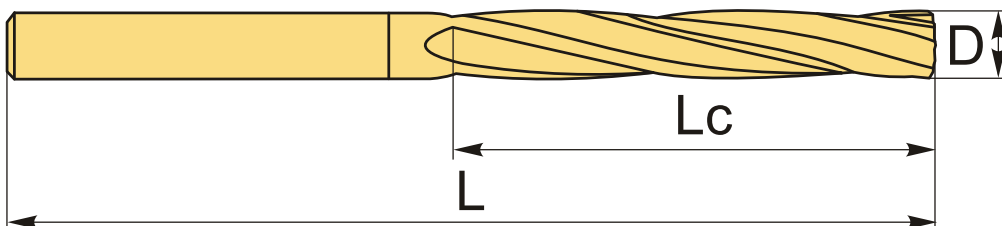

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	6
D:	8 мм
Lc:	60 мм

L:	100 мм
Вид хвостовика:	Цилиндрический
Сплав развертки:	PMK105
Обработка материалов твердостью до:	60 HRC
Вес:	0.060 кг
Вес:	0.060 кг

