



Развертка машинная спиральная
твердосплавная CR6-10.0x60x100 Z=6 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37549

67 915 Т с НДС (за 1 шт.)




ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **10** мм. Раб. длина с заходной частью **60** мм, общая длина **100** мм. Z=6; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **6** до **10** мм: предельные отклонения **+0.022**. Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN. Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

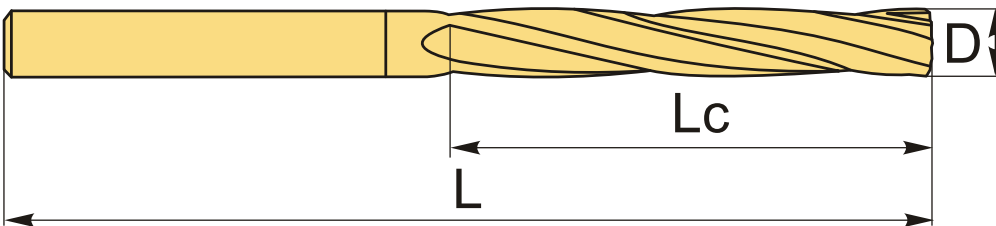

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------|
| Бренд: | DSCNC |
| Класс точности / квалитет: | H8 |
| Серия: | Серия CR |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Канавка: | Спиральная |
| Количество зубьев: | 6 |
| D: | 10 мм |
| Lc: | 60 мм |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| L: | 100 мм |
| Вид хвостовика: | Цилиндрический |
| Сплав развертки: | PMK105 |
| Обработка материалов твердостью до: | 60 HRC |
| Вес: | 0.100 кг |
| Вес: | 0.100 кг |

