



Развертка машинная спиральная
твердосплавная CR6-6.0x30x60 Z=6 PMK105 ц/х

Бренд: DSCNC



Код: 37552

32 120 Т с НДС (за 1 шт.)




ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **6** мм. Раб. длина с заходной частью **30** мм, общая длина **60** мм. Z=**6**; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **3** до **6** мм: предельные отклонения **+0.018**. Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN. Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

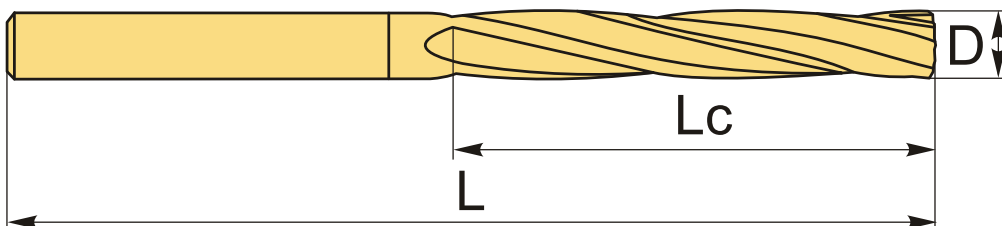

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	6
D:	6 мм
Lc:	30 мм

L:	60 мм
Вид хвостовика:	Цилиндрический
Сплав развертки:	PMK105
Обработка материалов твердостью до:	60 HRC
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг

