



**Развертка машинная спиральная  
твердосплавная CR6-13.0x60x100 Z=6 PMK105 ц/х**

Бренд: DSCNC



Код: 37556

**116 846 Т** с НДС (за 1 шт.)




## ОПИСАНИЕ

Поле допуска H7, диаметр **13** мм. Раб. длина с заходной частью **60** мм, общая длина **100** мм. Z=6; сплав PMK105, HRC60.

Цельная твердосплавная развертка со спиральными стружечными канавками, шесть зубьев. Хвостовик цилиндрический. Класс точности / квалитет **H8** для диаметра от **10** до **18** мм: предельные отклонения **+0.027**. Твердый сплав PMK105 с покрытием AlTiSiN. Обработка материалов твердостью до HRC 60.

Спиральная развертка с ц/х применяется для установки в патрон металлообрабатывающего станка. Применяется для окончательной обработки отверстий деталей после предварительного сверления, растачивания или зенкерования. После развертывания достигается повышенная точность и чистота отверстия.

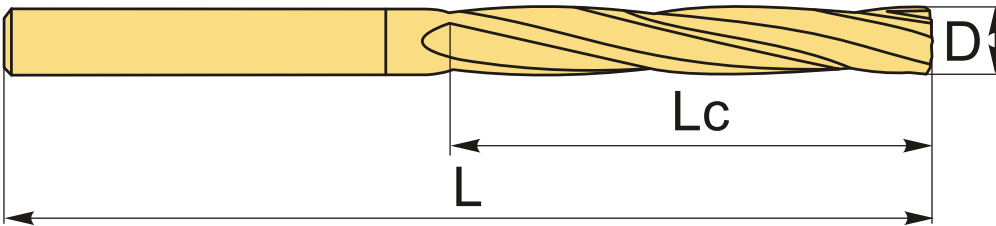

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DSCNC
Класс точности / квалитет:	H8
Серия:	Серия CR
Тип отверстия:	Глухие
Канавка:	Спиральная
Количество зубьев:	6
D:	13 мм
Lc:	60 мм

L:	100 мм
Вид хвостовика:	Цилиндрический
Сплав развертки:	PMK105
Обработка материалов твердостью до:	60 HRC
Вес:	0.170 кг
Вес:	0.170 кг

