



**NT40-SLA25-80 ОТТ (AD) Патрон Weldon DIN2080
BRIGHT-TOOLS**

Код: 38193

39 544 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon NT40-SL25-80, конус DIN2080 NT. Диаметр отверстия – 25 мм, для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с двумя зажимными винтами. Вылет от шпинделя 80 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon NT-SL** (штулка переходная 7:24) предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

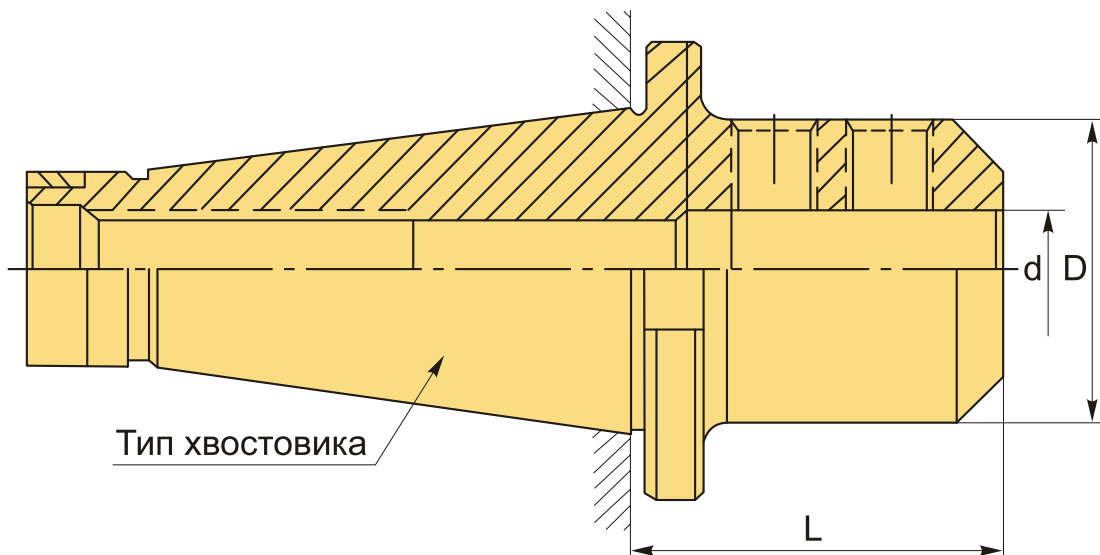

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

Вид патрона:

NT-SL Weldon

Назначение:	Weldon
Посадочный диаметр:	25
Диаметр, D:	65 мм
Длина, L:	80 мм
Тип хвостовика:	NT40
Диаметр, d:	25 мм
Вес:	2.176 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	18x8x8 см
Вес:	2.176 кг

