



NT50-SLA10-63 ОТТ (AD) патрон Weldon DIN2080
BRIGHT-TOOLS

Код: 38210

68 901 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-
tools




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon NT50-SLA10-63, конус DIN2080 NT. Диаметр отверстия – 10 мм, для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с двумя зажимными винтами. Вылет от шпинделя 63 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon NT-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

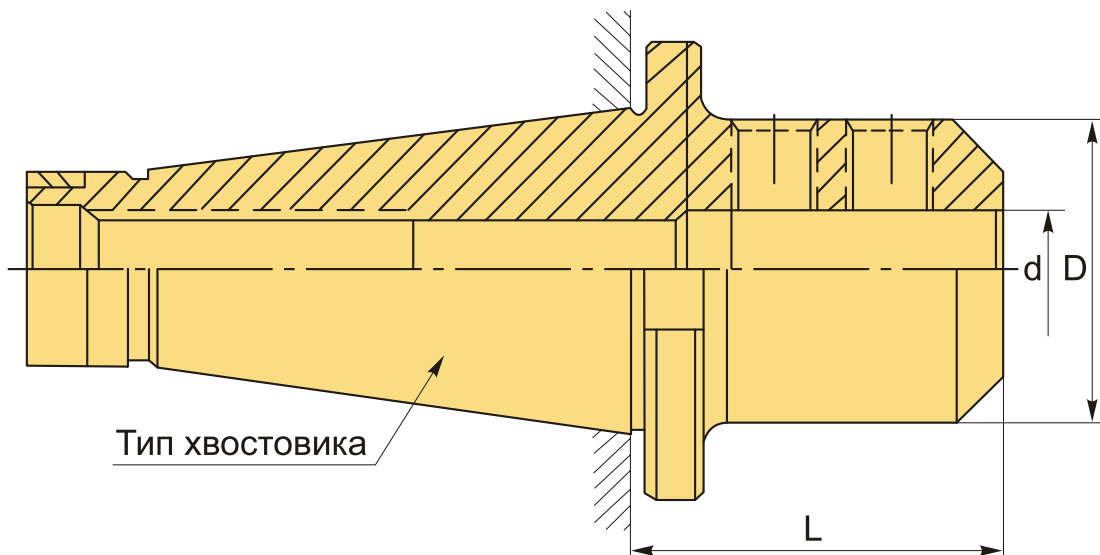

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Bright-tools

Вид патрона:

NT-SL Weldon

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Назначение: | Weldon |
| Посадочный диаметр: | 10 |
| Диаметр, D: | 35 мм |
| Длина, L: | 63 мм |
| Тип хвостовика: | NT50 |
| Диаметр, d: | 10 мм |
| Вес: | 3.104 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 22x12x12 см |
| Вес: | 3.104 кг |

