



SK40-FMB22-150 (G6.3) патрон DIN69871 для насадных фрез BRIGHT-TOOLS

Код: 38263

42 395 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-tools




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK40-FMB22-150 конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 22 мм. Вылет от шпинделя 150 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Ключ и штрель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3 или G2.5.

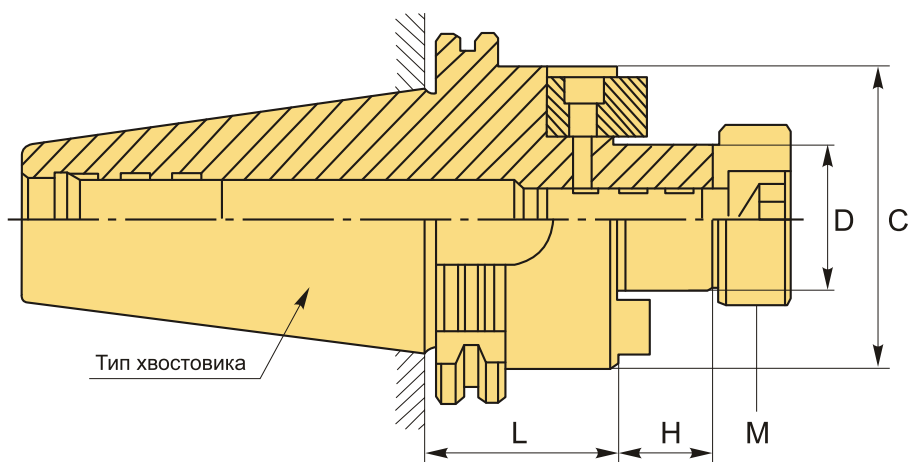

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
C:	48 мм
H:	19 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M10

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 22

Диаметр, D: 22 мм

Длина, L: 150 мм

Тип хвостовика: SK40

Вес: 2.744 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 25x8x8 см

Вес: 2.744 кг

