



SK40-SF16-120 (AD+B G2.5) термозажимной патрон DIN69871 BRIGHT-TOOLS

Код: 38325

87 634 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Bright-tools



ОПИСАНИЕ


Патрон термоусадочный SK40-SF16-120 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 120 мм. Балансировка: G2.5.

Термооправка SK-SF используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.

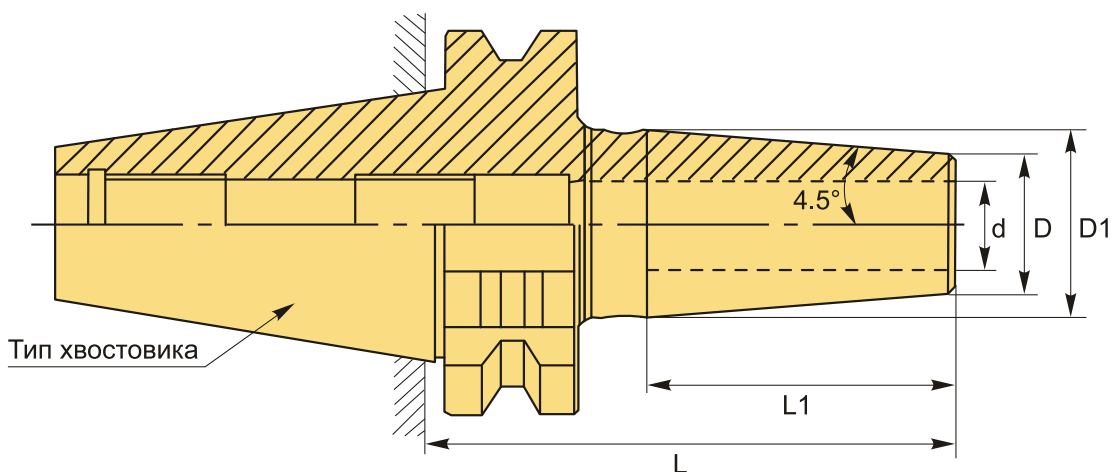

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Bright-tools
L1:	50 мм
Вид патрона:	SK-SF термо
Назначение:	Термозажимной

Посадочный диаметр:	16
Диаметр, D:	27 мм
Длина, L:	120 мм
Тип хвостовика:	SK40
Диаметр, d:	16 мм
D1:	34 мм
Особенности:	С каналом СОЖ
Вес:	1.376 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	19x8x8 см
Вес:	1.376 кг

