



**SC812207 Набор метчиков M12x1.75 HSSE-PM 6H  
DIN352 с прямой канавкой TiCN 3 шт**

Код: 39066

**57 906 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



## ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы профиля M12 с шагом 1.75 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных и глухих отверстий.


В комплекте 3 метчика:

- Длина фаски для нарезания резьбы 6P - для черновой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 4P - для получистовой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 2P - для чистовой обработки.


### Преимущества метчиков SC813:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Co менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °C. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.
- Возможна обработка титановых сплавов.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

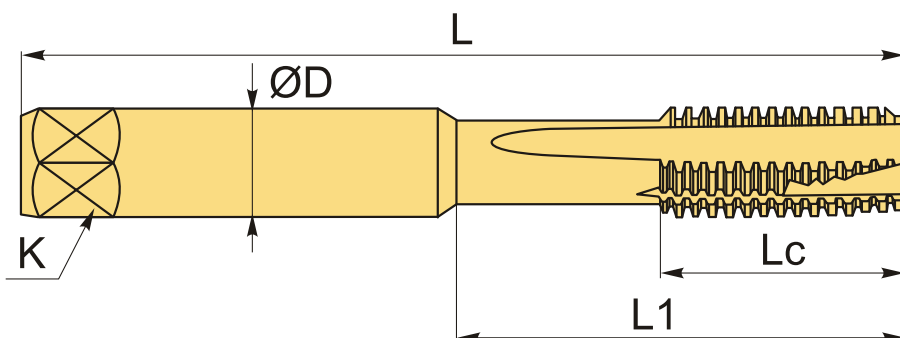

Ø ОТВЕРСТИЯ  
ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **10.2** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.75).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 10.2

Длина фаски для нарезания резьбы: 2P  
4P  
6P

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN352

Марка метчика: SC8122

Тип отверстия: Глухие  
Сквозные

Размер резьбы: M12

Шаг резьбы: 1.75

D - диаметр хвостовика: 9 мм

Канавка: прямая

K - размер квадрата : 7.0 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 28 мм

L: 75 мм

Материал метчика: HSSE-PM

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь  
K - чугун  
H - твердые материалы

Вес: 0.045 кг

Вес: 0.045 кг

