



**Сверло корончатое M23x25 P6M5 HSS M2**

Код: 39267

**10 486 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




**ОПИСАНИЕ**

Кольцевое сверло (фреза) по металлу из быстрорежущей стали HSS (P6M5). Короткая серия. Диаметр **23** мм, глубина сверления **25** мм. Хвостовик **Weldon 19** подходит для большинства сверлильного оборудования.

Корончатые сверла HSS (корончатая фреза) предназначены для сверления сквозных отверстий в крупных металлоконструкциях (габаритный металлопрокат, мостовые фермы и пр.).

Сверла коронки МИОН используются на сверлильном оборудовании на магнитном основании под Велдон 19 – РУКО, Magtron и т.д.

**Материал обработки:** Сталь, твердость не более 800 Н/мм2 (рекомендуется); Сталь, твердость 800-1000 Н/мм2, нержавеющая сталь (возможно).

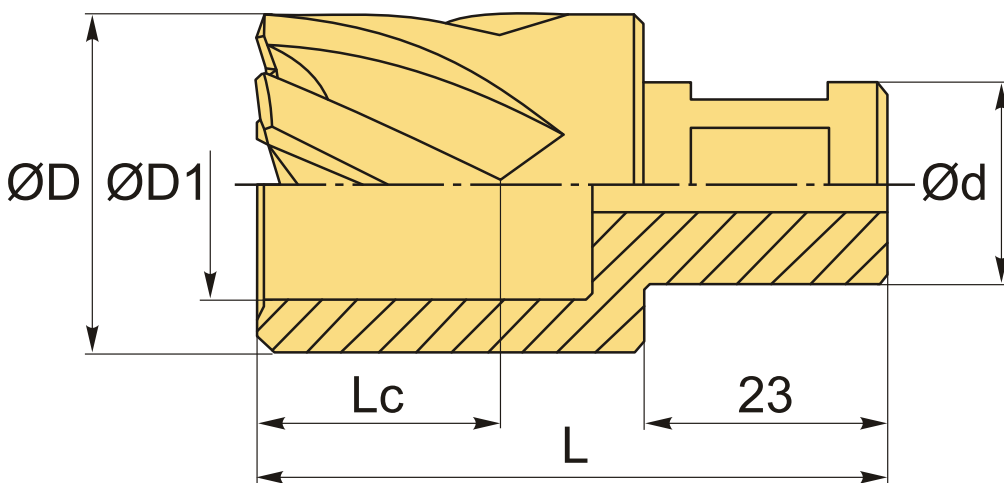

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCМ
Серия сверла:	СКС 594 HSS
Тип хвостовика:	Weldon 19
Диаметр, D:	23 мм

Обр-мый материал:

Р (сталь)  
М (нержавеющая сталь)

L: 63 мм

Lc: 25 мм

d: 19 мм

D1: 13 мм

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS (P6M5)

Вес: 0.106 кг

Вес: 0.106 кг

