



**Сверло корончатое M22x50 P6M5 HSS M2**

Код: 39274

**12 990 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Кольцевое сверло (фреза) по металлу из быстрорежущей стали HSS (P6M5). Без покрытия. Удлиненная серия. Диаметр **22 мм**, глубина сверления **50 мм**. Хвостовик **Weldon 19** подходит для большинства сверлильного оборудования.

Корончатые сверла HSS (корончатая фреза) предназначены для сверления сквозных отверстий в крупных металлоконструкциях (габаритный металлопрокат, мостовые фермы и пр.).

Сверла коронки МИОН используются на сверлильном оборудовании на магнитном основании под Велдон 19 – РУКО, Magtron и т.д.

**Материал обработки:** Сталь, твердость не более 800 Н/мм<sup>2</sup> (рекомендуется); Сталь, твердость 800-1000 Н/мм<sup>2</sup>, нержавеющая сталь (возможно).

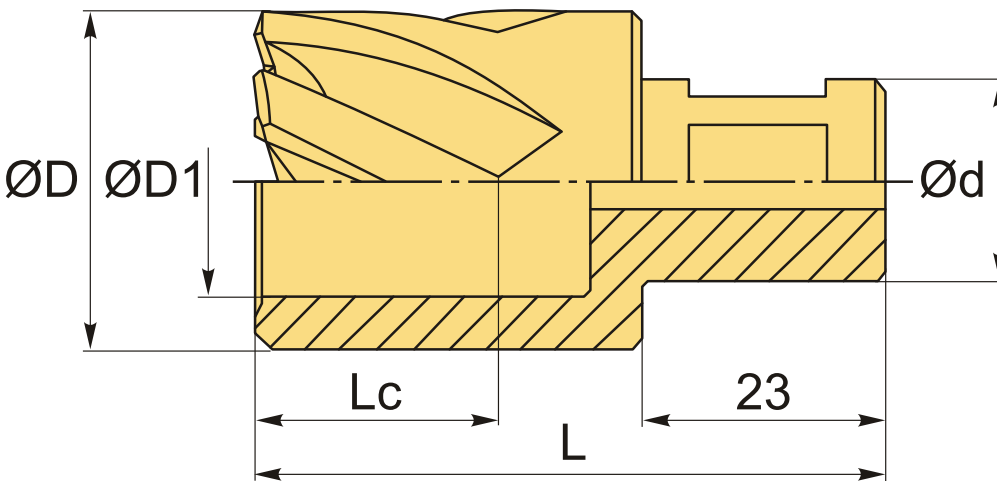

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	CKC 595 HSS
Тип хвостовика:	Weldon 19
Диаметр, D:	22 мм

Обр-мый материал:

Р (сталь)  
М (нержавеющая сталь)

L: 88 мм

Lc: 50 мм

d: 19 мм

D1: 13 мм

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS (P6M5)

Вес: 0.143 кг

Вес: 0.143 кг

